



INDUSTRIA







www.sunclear.it

SPECIALISTA NELLA DISTRIBUZIONE DI
SEMILAVORATI PLASTICI, ALLUMINIO E COMPOSITI
PER PROFESSIONISTI

SPECIALISTI NELLA DISTRIBUZIONE DI SEMILAVORATI PLASTICI, ALLUMINI E COMPOSITI



SUNCLEAR con 40 anni di esperienza vi accompagna nel settore dell'edilizia, dell'industria e della comunicazione.
Mettiamo a vostra disposizione la più ampia gamma di prodotti semilavorati, logistica integrata e competenza con i marchi più rinomati.

IO

PROSSIMITA'

QUALITA'

IMPEGNO

23
AGENZIE
IN 3 PAESI





PIÙ DI
3 000
REFERENZE
IN MAGAZZINO

500
DIPENDENTI





TUTTI ANIMATI DAL SERVIZIO E DALLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

« Per supportare al meglio le vostre esigenze, le nostre agenzie dispongono di uno stock a voi riservato, dandovi la possibilità di ritirare anche la singola lastra, garantendovi rapidità e attenzione. Per qualsiasi informazione sulle applicazioni e sui prodotti troverete il totale supporto da parte del nostro team commerciale. »

3
AGENZIE IN ITALIA

La nostra logistica assicura quotidianamente l'approvvigionamento dello stock delle nostre 3 agenzie in Italia.La garanzia per poter disporre della nostra gamma a magazzino per le vostre esigenze.













DISPONIBILITA'

STOCCAGGIO

PERSONALIZZAZIONI

TAGLIO

IMBALLAGGIO

CARICO

CONSEGNA



CONSEGNA IMMEDIATA

Importo minimo d'ordine: 150€ IVA esclusa. Se inferiore, partecipazione forfettaria di 15 € IVA esclusa per ordine. **Primo ordine**: pagamento in contrassegno. In seguito le condizioni di pagamento saranno concordate con il nostro ufficio commerciale. **Costi di spedizione**: da 40€ IVA esclusa per tutte le consegne da parte dei nostri camion.

RITIRO

Preparazione e approntamento: a partire da 10€ IVA esclusa per ordine. Costi di pallettizzazione: 30€ IVA esclusa per bancale.

TAGLIO

Spese di taglio: da 80€ IVA esclusa/ora con fatturazione minima di 30€.
(Formato minimo 250 mm x 250 mm).

DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO

Ogni prodotto, disponibile singolarmente, è preparato dal nostro personale e consegnato con trasportatori selezionati. Teniamo i prodotti a catalogo a stock per garantire una consegna rapida entro nelle zone di nostra competenza.

SERVIZIO CLIENTI

Il nostro ufficio commerciale é disponibile per rispondere alle vostre domande e per tenervi informati sulle disponibilità a magazzino.

I prezzi riportati nel catalogo sono da considerarsi IVA escl., nei formati standard, franco partenza.
I prezzi riportati su questo catalogo hanno valenza dal 1° gennaio 2023. Considerando la volatilità dei prezzi di alcune materie prime, le tariffe riportate sul catalogo non possono essere garantite come base tarrifaria annuale.

AZIONI CONCRETE!

« In SUNCLEAR siamo da sempre sensibili ai temi ambientali e sociali.

Dal 2019 è stata costituita una direzione RSI per strutturare le nostre azioni e idee a favore della sostenibilità, aumentarne la portata e soprattutto condividere questi valori con i collaboratori e partner. »

CONSULTA LA NOSTRA TABELLA DI MARCIA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 2023-2025

100%
degli scarti sono raccolti e riciclati, circa 250t/anno

La quasi totalità dei nostri prodotti sono riciclabili



IMPEGNATI CON I NOSTRI FORNITORI ATTRAVERSO LA NOSTRA CARTA ACQUISTI RESPONSABILI

I fornitori e i subappaltatori di SUNCLEAR svolgono un ruolo importante per il successo della nostra POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.

SUNCLEAR incoraggia ogni fornitore a firmare e attuare la propria **CARTA ACQUISTI RESPONSABILE**[1] che stabilisce gli impegni assunti secondo le priorità della **ROADMAP RSI**[1] di SUNCLEAR.

[1]RSI, TABELLA DI MARCIA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E CARTA DEGLI ACQUISTI RESPONSABILI disponibili su richiesta.

La Carta mira a:

Stabilire e comunicare annualmente il loro **bilancio di Co2 e monitorando la riduzione**.

Privilegiare gli **acquisti locali**, **regionali**, **nazionali ed europei**, in questo ordine di priorità.

Accertarsi della **provenienza delle materie prime utilizzate**, di uno **sfruttamento sostenibile e virtuoso delle risorse** e applicare ogni volta necessario il **principio di precauzione**.

3 PILASTRI



LIMITARE I NOSTRI IMPATTI AMBIENTALI

Rispetto dell'ambiente e riduzione dei nostri impatti

- Riduzione annuale delle emissioni di gas serra (GHG)
- Miglioramento dell'efficienza energetica dei nostri edifici
- Passaggio al 100% all'energia elettrica rinnovabile
- Riduzione dei rifiuti
- Riciclaggio, intensificazione della cernita alla fonte (reimpiego di materiali e imballaggi)
- Ricerca di tecnologie rispettose dei prodotti (integrazione di materie prime riciclate)
- Lavoro sul ciclo di vita (LCA) dei nostri prodotti con i nostri fornitori



IMPEGNARCI CON I NOSTRI COLLABORATORI

Eterogeneità, diversità e inclusione per garantire l'equità

- Parità Donna-Uomo: indice pari a 84 nel 2021
- Miglioramento delle relazioni e delle condizioni di lavoro
- Sviluppo dell'espressione, dell'ascolto dei nostri collaboratori
- Accompagnamento e formazione dell'équipe
- Maggiore sicurezza sul lavoro

ESSERE UN ATTORE IMPEGNATO DELLA SOCIETÀ

Attuazione di un fondo di dotazione annuale a favore di operazioni di sponsorizzazione in favore di azioni locali sulle stesse tematiche

- Integrazione di figure fragili
- Subappalto ad Imprese Sociali e Solidali
- Aiuti alle persone in situazione di precarietà
- Protezione della biodiversità



IL TUO ACCOUNT SU SUNCLEAR.IT

Trova

- Tutte le soluzioni con i prodotti (brochure e catalogo online)
- Tutte le risposte alle tue domande
- Tutti i nostri consigli di utilizzo (biblioteca tecnica a disposizione)



CON IL TUO ACCOUNT

- Controlla il tuo listino prezzi
- Verifica la disponibilità prodotti
- Consulta i tuoi preventivi
- Ordina
- Monitora i tuoi ordini

VISUALIZZA

- Le schede tecniche
- Manuali di lavorazione
- Servizi correlati

SCARICA

- Il tuo listino prezzi
- Il catalogo generale
- Brochure prodotti e applicazioni

A TUA DISPOSIZIONE

- Visualizza tutte le soluzioni utilizzando i nostri prodotti

UN SITO WEB PER SERVIRVI AL MEGLIO

WWW.SUNCLEAR.IT




SEMPLICE, VELOCE ED EFFICACE

La nostra biblioteca tecnica è a vostra disposizione!





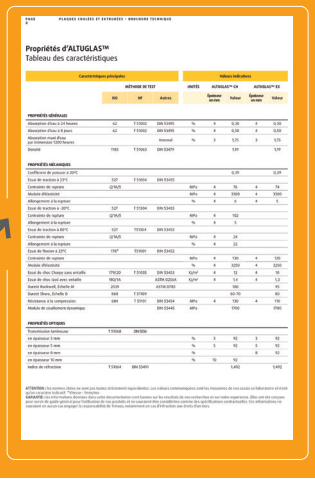

SUNCLEAR
IL PARTNER PER I TUOI PROGETTI


HALBERT ALAIN


CPN


BLOX


TRESPA®



Vantaggi Sunclear

- **Ampia gamma** di materiali e formati disponibili a magazzino
- **Soluzione completa** compatibile e adatta al mercato industriale
- **Gamma incentrata** su marchi di riferimento del mercato
- **Tracciabilità,** conformità Reach e RoHs, conformità agli standard industriali
- **Materiali facili da lavorare**
- **Applicazione interna ed esterna**
- Soluzioni **100% riciclabili**

Alcuni consigli

- Assicurarsi che le lastre siano a **temperatura ambiente** prima della lavorazione.
- Quando si rimuove la pellicola, assicurarsi di **controllare l'elettricità statica**.
- Durante la lavorazione, rispettare e **adattare le velocità** di rotazione e di avanzamento della fresa.
- In caso di dubbi, **consultare le raccomandazioni di lavorazione per i materiali utilizzati**

Vedi tabella delle informazioni generali sui materiali (pagina 14).


Vedi tabella per le applicazioni di termoformatura (pagina 16)

Vedi tabella per le applicazioni di saldatura e costruzione di vasche industriali (pagina 17)

SUNCLEAR AMBASCIATORE DEI GRANDI MARCHI

SUNCLEAR presenta un'ampia gamma di prodotti costruiti attorno a marchi noti nel mercato industriale. **Soluzioni riciclabili al 100%.**

DIBOND® · KÖMACEL® · LEXAN™ Tough Virtually Unbreakable Polycarbonate Film & Sheet · TRINSEO ALTUGLAS™ · ALUCOBOND® · TRESPA® · FORMICA® · LUMEX® · larcore® · Arpa · SIMONA® COPLAST-AS

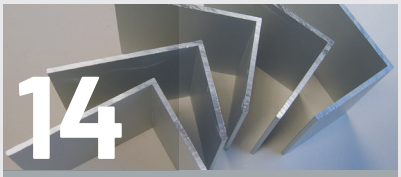

14 INFORMAZIONI TECNICHE

Informazioni generali 14
Lastre trasparenti 15
Termoformatura - Formatura 16
Vasche industriali - Saldatura 17



18 POLIOLEFINE

POLIETILENE
PE HD 300-500-1000 18-21
PE 300 Espanso 19

POLIPROPILENE
PP-H Compatto 22-23
PP-H Espanso 23



24 POLIPROPILENE

Polipro Alveolare 24-25
AkyDrive® 25

Nel corso della lettura diversi simboli ti offrono maggiore chiarezza e comprensione :

Caratteristiche : completare le tue informazioni tecniche

Vantaggio : seleziona il prodotto giusto

Applicazione : orienta la tua scelta secondo il tuo bisogno



PVC

PVC Rigido 26-27
PVC Compatto 28
Profili PVC 28
PVC Espanso 29



POLIESTERE

APET - LUMEX® A 30
PETG - LUMEX® G 31



LASTRE & COMPOSITI ALLUMINIO

Lastre alluminio 32
Informazioni di base 33
Compositi alluminio
ALUCOBOND® 35
DIBOND® 36-37
larcore® 37



LEGNO COMPOSITO

Stratificato Compatto
Trespa® TopLab® 38
Arpa® 39
Formica® 39



POLICARBONATO

Policarbonato Compatto 40-43




PMMA

PMMA Colato 44-47
PMMA Estruso 48-51



STIRENICI

PS Antiurto 52
ABS 53
PS 53
SAN 53

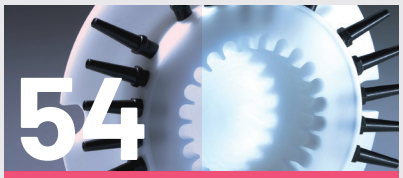

PRODOTTI TECNICI

Polyamide PA 6 54-55
Polyacétal POM-C 56-57



COLLE & PULIZIA

Adesivi 59
Prodotti per la pulizia 59
Colle ..... 58 / 60-62
Tabella di utilizzo delle colle 63

Certificato fuoco : Individua facilmente la classificazione di resistenza al fuoco

Nuovo prodotto : Identifica facilmente le novità

Prodotti riciclabili : trova facilmente prodotti riciclabili

Prodotto eco-responsabile: realizzato con materiali riciclati

MATERIALI INFORMATIVI GENERALI

Principali vantaggi dei materiali termoplastici

Bassa **densità** per ridurre il **peso**.

Buona resistenza chimica per una bassa **corrosione** ed eccellente resistenza agli **agenti atmosferici**.

Ampia gamma di **colori** e **finiture**.

Facilità di lavorazione / saldatura / piegatura / curvatura a caldo / termoformatura / stampa / laccatura.

Informazioni Tecniche Generali	Abbreviazione	DENSITÀ ** g/cm³	TEMPERATURA Mini Maxi °C	RESISTENTE AL FUOCO	Applicazione esterna	Resistenza agli URTI	RIGIDITÀ - Modulo di flessione MPa o N/mm²	Contatto ALIMENTARE	FRESATURA (1)	SALDATURA (1)	TERMOFORMATURA (1)	CURVATURA A CALDO (1)	INCOLLAGIO (1)	PIEGATURA (1)
Polietilene PE HD	PE 300	0,98	-40 +80	NO	+++	+++	800	+++	++	+++	++	++	+	++
Polietilene PE HD	PE 500	1	-100 +80	NO	NO	+++	800	+++	++	NO	NO	+	+	+
Polietilene PE HD	PE 1000	1	-250 +80	NO	NO	++++	800	+++	++	NO	NO	+	+	+
Polipropilene massiccio	PP-H	0,95	+0 +100	NO	++	+	1300	+++	+	+++	+	++	+	++
Polipropilene espanso	Foamlite	0,65	+0 +100	NO	++	+	800	+	+	++		+	+	+
Cloruro di polivinile Rigido	PVC	1,48	+0 +60	++++	+	+	3200	+	+++	+++	+++	++	+++	+++
Polivinilecloruro	KOMACEL KOMATEX PALIGHT FOREX	0,5 à 0,8	+0 +60	++++	++	+	±1000	+	++	+	+	+	+++	+++
Polietilene Teraftalato	PET	1,33	-20 +65	++	NO	+++	2500	+++	++	+	NO	NO	+	NO
Polietilene Glicole	PETG	1,27	-40 +65	++	NO	+++	2200	+++	++	++	+++	++	++	++
Polistirene	PS	1,06	-10 +70	NO	NO	-	3000	+++	++	+	+++	++	++	+++
Acrilonitrile Butadiene Stirene	ABS	1,1	-20 +80	+	+	+	2500	+	++	+	+++	++	++	+++
AcriloNitrile Stirene	SAN	1,08	-20 +80	NO	+++	+	3700	+	++	NO	++	++	+	+++
PolimetilMetacrilato Colato	PMMA	1,19	-20 +85	NO	++++	+	3300	+	+++	NO	NO	++	++	+++
PolimetilMetacrilato Estruso	PMMA	1,19	-20 +80	NO	++++	+	3300	NO	++	NO	++	++	++	+++
Policarbonato Trasparente	PC	1,2	-40 +130	+++	++	++++	2500	NO	++	NO	++	++	+	+++
Policarbonato Anti Abrasione	MARGARD	1,2	-40 +130	++	+++	++++	2300	NO	++	NO	NO	NO	NO	NO
Policarbonato Ferroviario / Aeronautico / Antistatico	F2000 F2000A F2500	1,23	-40 +130	+++	+	++++	2300	NO	++	NO	++	+	+	+++
Policarbonato Opaco	GEPAX DSP	1,2	-40 +130	++	++	+++	2500	NO	++	NO	++	+	+	+++
Legno composito	TopLab	1,35	-20 +160	+	NO	+++	9000	+++	++	NO	NO	NO	++	NO
Laminato HPL	Arpa	1,4	-20 +160	+++	NO	+++	9000	++	++	NO	NO	NO	++	NO
Poliammide	PA 6	1,15	-40 +100	NO	NO	++	3300	+++	+++	NO	+	NO	+	+
Poliacetato	POM-C	1,40	-50 +110	NO	NO	++	2800	+++	+++	NO	+	NO	+	+

Caratteristica molto favorevole. Da raccomandare.

Caratteristica favorevole. Nessuna obbiezione per questo utilizzo.

Seguire le informazioni o i valori annotati nel riquadro.

Caratteristica sfavorevole. Sconsigliato.

+ Nessuna obbiezione o raccomandazione. Varia a seconda del tipo di prodotto

*** densità di fatturazione*

Le informazioni tecniche contenute in questa tabella si basano sulle nostre conoscenze attuali e sono fornite dai nostri fornitori.
(1) Per i dati tecnici di lavorazione, si prega di contattare i nostri consulenti nelle nostre filiali.

Vantaggi dei materiali termoplastici trasparenti rispetto al VETRO

Densità dei materiali termoplastici trasparenti < 1,5 (vetro = 2,5)

Numerose possibilità di **lavorazione** attraverso **fresatura/saldatura/piegatura/curvatura a caldo/termoformatura**

Numerose possibilità di **colorarazione**

Meno danni in caso di rottura **(maggiore sicurezza)**

Prodotto	Denominazione	DENSITÀ** g/cm³	TEMPERATURA Mini Maxi °C	Applicazione esterna	FUOCO	Resistenza agli URTI	RIGIDITÀ - Modulo in flessione	Trasmissione Luminosa	Resistenza all'ABRASIONE	Raggio di curvatura a freddo s = spessore	Contatto ALIMENTARE	TERMOFORMATURA (1)	CURVATURA A CALDO (1)	FRESATURA (1)	SALDATURA (1)	INCOLLAGGIO (1)	Gamma di spessori in mm
PMMA	Colato	1.19	-20 +85	++++	NO	+	3300	92		300 x s	NO	NON	++	++	NO	++	2 a 30
	Estruso	1.19	-20 +80	++++	NO	+	3300	92		300 x s	SI	++	++	++	NO	++	1 a 25
	Antiurto 50%	1.17	-20 +75	++++	NO	++	2400	92		250 x s	NO	++	++	++	NO	++	3 a 5
	Antiurto 100%	1.15	-20 +70	++++	NO	++	1900	91		200 x s	NO	++	++	++	NO	0	2 a 6
PC	Lexan 9030	1.2	-40 +130	++	+++	+++	2300	89		100 x s	NO	++	++	++	NO	++	0.75 à 12
	PC UV 2f	1.2	-40 +130	+++	+++	+++	2000	89		200 x s	NO	++	++	++	NO	++	0.75 a 15
	Lexan SG305	1.2	-40 +130	++	+++	+++	2200	88		150 x s	NO	++	++	++	NO	++	3 a 4
	Lexan F2000	1.23	-40 +130	+	++	+++	2300	90		100 x s	NO	++	++	++	NO	++	2 a 3
	Lexan F2500	1.23	-40 +130	+	+++	+++	2300	90		100 x s	NO	++	++	++	NO	++	2 a 3
	PC Anti Statico	1.23	-40 +130	++	+	+++	2200	90	++	150 x s	NO	NO	+	++	NO	NO	4 a 6
	Lexan Margard	1.2	-40 +130	++	+	+++	2500	75	+++	300 x s	NO	NO	+	++	NO	NO	3 a 12
PET	Lumex A	1.33	-20 +65	+	+++	+++	2500	86		150 x s	++	NO	+	++	+	NO	0.6 a 6
PETG	Lumex G	1.27	-40 +65	+	+++	+++	2200	86		150 x s	++	+++	++	++	++	++	0.5 a 10
PVC		1.48	0 +60	NO	+++	Faible	3200	87		300 x s	NO	++	++	++	++	++	1 a 50
PS	cristallo	1.06	-10 +80	NO	NO	Faible	3300	90		300 x s	++	++	++	++	NO	++	0.5 a 5
SAN		1.08	-20 +80	+++	NO	++	3700	89		400 x s	NO	++	++	++	NO	++	2 a 4

Caratteristica molto favorevole. Da raccomandare.

Caratteristica favorevole. Nessuna obbiezione per questo utilizzo.

Seguire le informazioni o i valori annotati nel riquadro.

Caratteristica sfavorevole. Sconsigliato.

Nessuna obbiezione o raccomandazione. Varia a seconda del tipo di prodotto

*** densità di fatturazione*

Le informazioni tecniche contenute in questa tabella si basano sulle nostre conoscenze attuali e sono fornite dai nostri fornitori.
(1) Per i dati tecnici di lavorazione, si prega di contattare i nostri consulenti nelle nostre filiali.

APPLICAZIONI TERMOFORMATURA - CURVATURA A CALDO

- Le tabelle si riferiscono alle lastre termoplastiche che hanno la particolarità di essere termoformate a temperature relativamente basse.
- **TERMOFORMATURA** è un **processo continuo**. Dall'inserimento della lastra nella macchina termoformatrice all'estrazione del pezzo sagomato e raffreddato, non c'è alcun intervento esterno.
- **CURVATURA A CALDO** è un processo **semi-continuo**, in cui le operazioni di riscaldamento (in forno), formatura e raffreddamento sono separate e distinte e richiedono la manipolazione della lastra.





TERMOFORMATURA FORMATURA	DENSITÀ ** g/cm³	TEMPERATURA Mini Maxi °C	Applicazione esterna	FUOCO	Resistenza agli URTI	CURVATURA A CALDO	TERMOFORMATURA	Contatto Alimentare
PE 300	0,98	-40 +80	+++	NO	+++	++	++	+++
PE 500 / 1000	1	-100 +80 -250 +80	+	NO	+++	++	NO	+++
PP-H	0,95	+0 +100	++	NO	+	++	++	+++
PP FOAMLITE	0,65	+0 +100	++	NO	+	++	+	+
PET-G	1,27	-40 +65	NO	++	+++	++	+++	+++
PVC Rigido	1,48	+0 +60	+	+++	+	++	+++	++
PVC Espanso	0,6	+0 +60	+	+++	+	+	+	+
POLICARBONATO	1,2	-40 +130	++	+++	++++	++	++	NO
PMMA Colato	1,19	-20 +85	++++	NO	+	++	NO	+
PMMA Estruso	1,19	-20 +85	++++	NO	+	++	++	NO
PS	1,06	-10 +70	+	NO	NO	++	++++	++
ABS	1,1	-20 +80	+	+	++	++	++++	+
SAN	1,1	-20 +80	+++	NO	+	++	++	NO

Caratteristica molto favorevole. Da raccomandare.

Caratteristica favorevole. Nessuna obbiezione per questo utilizzo.

Seguire le informazioni o i valori annotati nel riquadro.

Caratteristica sfavorevole. Sconsigliato.

Nessuna obbiezione o raccomandazione. Varia a seconda del tipo di prodotto

*** densità di fatturazione*

Le informazioni tecniche contenute in questa tabella si basano sulle nostre conoscenze attuali e sono fornite dai nostri fornitori.
(1) Per i dati tecnici di lavorazione, si prega di contattare i nostri consulenti nelle nostre filiali.

APPLICAZIONI VASCHE INDUSTRIALI - SALDATURA

- I metodi necessari per la lavorazione delle lamiere in plastica sono simili a quelli dei materiali tradizionali, ma le temperature di saldatura sono molto più basse.
- Esistono **3 tecniche principali per la saldatura** dei materiali termoplastici.
  Con l'aggiunta di materiale e il riscaldamento con aria calda:
  - Con una torcia
  - Con un estrusore
  Senza l'aggiunta di materiale e utilizzando una barra riscaldante:
  - Saldatura di testa dei polimeri (polifusione)

  Esitono anche le saldature per attrito e le saldature HF (High Frequency), ma sono molto meno utilizzate.





VASCHE INDUSTRIALI SALDATURA	DENSITÀ ** g/cm³	TEMPERATURA Mini Maxi °C	Applicazione esterna	Resistenza aggli URTI	RIGIDITÀ - Modulo di flessione	SALDATURA - Torcia	SALDATURA - Estrusione	SALDATURA - Polifusione
PE 300 Grado 80	0,98	-40 +80	+++	+++	800	+++	+++	+++
PE 300 Grado 100	0,98	-40 +80	+++	+++	800	+++	+++	+++
PE 500 / 1000	1	-100 +80 -250 +80	+	++++	800	NO	NO	+
PP-H	0,95	+0 +100	++	+	1300	+++	+++	+++
PP FOAMLITE	0,65	+0 +100	++	+	800	+	+	++
PET-G	1,27	-40 +65	NO	+++	2200	++	+	+
PVC Compatto	1,48	+0 +60	+	+	3200	+++	+	+
PVC Espanso	0,6	+0 +60	+	+	800*	++	NO	NO
POLICARBONATO	1,2	-40 +130	++	++++	2200*	NO	NO	NO
PMMA	1,19	-20 +85	++++	+	3300*	NO	NO	NO

Gli MHP come PA6 e POM non sono adatti per la SALDATURA.
I materiali fluorurati come PVDF, E-CTFE e altri derivati sono utilizzati per la SALDATURA. Contattateci.

Caratteristica molto favorevole. Da raccomandare.

Caratteristica favorevole. Nessuna obbiezione per questo utilizzo.

Seguire le informazioni o i valori annotati nel riquadro.


Caratteristica sfavorevole. Sconsigliato.


+ Nessuna obbiezione o raccomandazione. Varia a seconda del tipo di prodotto

*** densità di fatturazione*

Le informazioni tecniche contenute in questa tabella si basano sulle nostre conoscenze attuali e sono fornite dai nostri fornitori.
(1) Per i dati tecnici di lavorazione, si prega di contattare i nostri consulenti nelle nostre filiali.

POLIETILENE PE HD 300

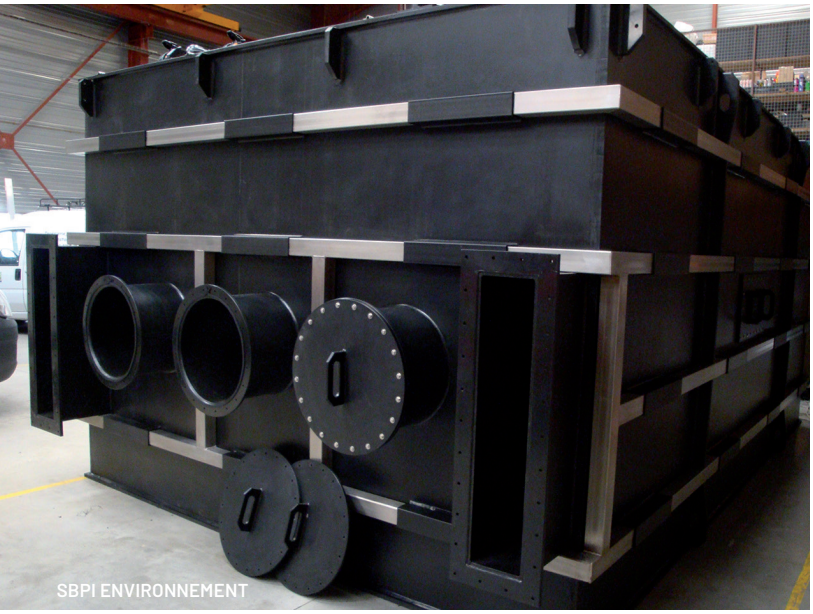

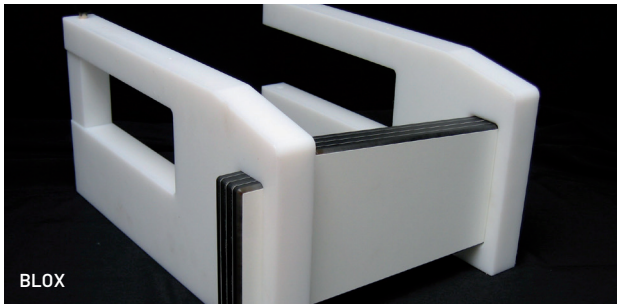



PE HD 300 Grade PE 80 - Nero

Lastre Estruso Nero - d=0,98

Codice	Formato (mm)	PrezzoKG
066134	2000 x 1000 x 1	5,54
066135	2000 x 1000 x 2*	4,60
066009	3000 x 1500 x 2*	4,60
066136	2000 x 1000 x 3*	4,60
066010	3000 x 1500 x 3*	4,60
066137	2000 x 1000 x 4*	4,60
066011	3000 x 1500 x 4*	4,60
066138	2000 x 1000 x 5*	4,60
066012	3000 x 1500 x 5*	4,60
066001	2000 x 1000 x 6	4,60
066013	3000 x 1500 x 6	4,60
066021	4000 x 2000 x 6	4,60
066002	2000 x 1000 x 8	4,60
066014	3000 x 1500 x 8	4,60
066022	4000 x 2000 x 8	4,60
066003	2000 x 1000 x 10	4,60
066015	3000 x 1500 x 10	4,60
066023	4000 x 2000 x 10	4,60
066004	2000 x 1000 x 12	4,60
066016	3000 x 1500 x 12	4,60
066024	4000 x 2000 x 12	4,60
066005	2000 x 1000 x 15	4,60
066017	3000 x 1500 x 15	4,60
066025	4000 x 2000 x 15	4,60
066006	2000 x 1000 x 20	4,60
066018	3000 x 1500 x 20	4,60
066026	4000 x 2000 x 20	4,60
066007	2000 x 1000 x 25	4,60
066019	3000 x 1500 x 25	4,60
066008	2000 x 1000 x 30	4,60
066020	3000 x 1500 x 30	4,60
066051	2000 x 1000 x 40	5,69
066052	2000 x 1000 x 50	6,93

* Da 2 a 5mm : 2 lati brillanti. 1mm e > 6mm un lato opaco e l'altro brillante

3

PE HD 300 Grade PE 80 - Naturale

Lastre Estruso Naturale - d=0,98

Codice	Formato (mm)	PrezzoKG
066131	2000 x 1000 x 1	5,54
066130	2000 x 1000 x 2*	4,60
066100	3000 x 1500 x 2*	4,60
066110	2000 x 1000 x 3*	4,60
066101	3000 x 1500 x 3*	4,60
066111	2000 x 1000 x 4*	4,60
066102	3000 x 1500 x 4*	4,60
066112	2000 x 1000 x 5*	4,60
066103	3000 x 1500 x 5*	4,60
066113	2000 x 1000 x 6	4,60
066104	3000 x 1500 x 6	4,60
066114	2000 x 1000 x 8	4,60
066105	3000 x 1500 x 8	4,60
066115	2000 x 1000 x 10	4,60
066106	3000 x 1500 x 10	4,60
066116	2000 x 1000 x 12	4,60
066107	3000 x 1500 x 12	4,60
066117	2000 x 1000 x 15	4,60
066108	3000 x 1500 x 15	4,60
066118	2000 x 1000 x 20	4,60
066109	3000 x 1500 x 20	4,60
066119	2000 x 1000 x 25	4,60
066120	2000 x 1000 x 30	4,60

* Da 2 a 5mm : 2 lati brillanti. 1mm e > 6mm un lato opaco e l'altro brillante

3

VANTAGGI PE HD 300

- *Termoformabile e saldabile*
- *Resistenza ai raggi UV per il colore nero*
- *Elevata resistenza agli urti*
- *Buona qualità di scorrimento*

PE HD 300 Grade 100 - Nero

Lastre Estruso Nero - d=0,98

Codice	Formato (mm)	PrezzoKG
066145	3000 x 2000 x 8	4,85
066146	3000 x 2000 x 10	4,85
066147	3000 x 2000 x 12	4,85
066148	3000 x 2000 x 15	4,85
066149	3000 x 2000 x 20	4,85

4

VANTAGGI PE HD 300 GRADE 100

- *Consente di ridurre lo spessore dei serbatoi cilindrici di grandi dimensioni*
- *Possibilità , su richiesta, di avere certificato di conformità sanitaria*
- *Qualità e caratteristiche abituali del PE HD 300*

PE HD 300 - Safetec® Antiscivolo

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoM²
066132	Nero	3000 x 2000 x 10	80,70

1

* Certificazione «antiscivolo» norme DIN 51130 e DIN 51097

VANTAGGI SAFETEC®

- *Lastre antiscivolo per protezione oleodotti*
- *Proprietà meccaniche simili al PE 300*
- *Elevata resistenza agli urti e ai raggi UV*

PE HD 300 - Blu 5015

Film 1 lato - Uso interno

Codice	RAL	Formato (mm)	PrezzoKG
166032	5015	3000 x 1500 x 8	5,50
166033	5015	3000 x 1500 x 10	5,50
166034	5015	3000 x 1500 x 15	5,50

3

VANTAGGI PE-FOAM®

- *30% più leggero del PE HD*
- *Adatto per la saldatura*
- *Aspetto goffrato*
- *Formato 3000x2000*

PE-FOAM® - PE 300 Espanso

Codice	Colore	Finitura	Formato (mm)	PrezzoM²
066159	Nero	Goffrato UV	3000 x 2000 x 10	37,00
066160	Nero	Goffrato UV	3000 x 2000 x 15	55,50


12

CARATTERISTICHE PE HD 300-500-1000


Polietilene PE

	PE HD 300	PE HD 500	PE HD 1000
Lavorazioni a caldo	SÍ	NO	NO
Formatura a freddo	SÍ	SÍ	SÍ
Smussatura	SÍ	SÍ	SÍ
Assemblaggio con colle	possibile	possibile	possibile
Saldatura	SÍ	SÍ / NO	NO
Serigrafia	NO	NO	NO
Densità	0,98	1	1
Intervallo T (in °C)	+80 / -40	+80 / -100	+80 / -250
Modello E - ISO 527 - 1	800	800	800
Resistente agli urti	12 KJ/m²	senza rottura	senza rottura
Durezza Shore	63	64	61
Certificazione Salute UE (RoHS)	SÍ	SÍ	SÍ
Certificazione al fuoco	NO	NO	NO
Certificazione alimentare	BGA / UE / FDA		
Stabilizzazione UV	Lastre nero, Playtec e Safetec		

POLIETILENE PE HD 300

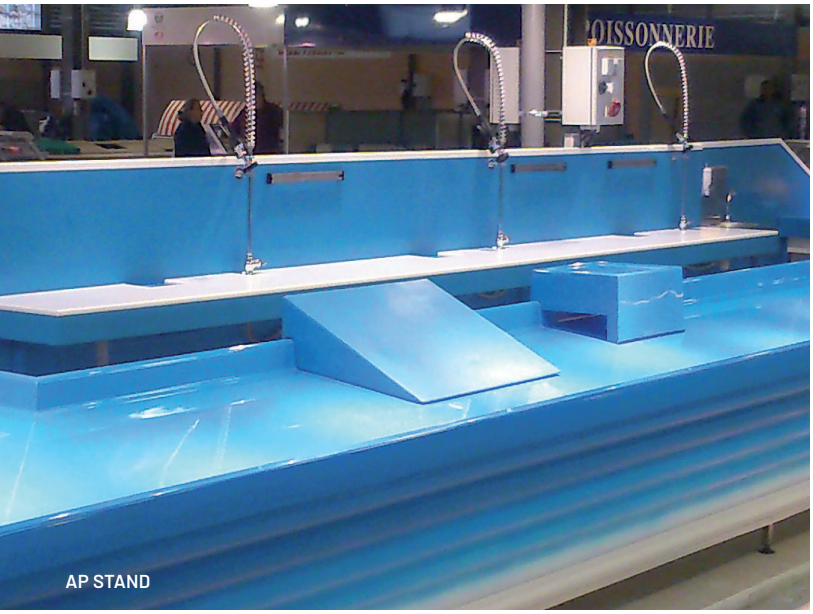

AP STAND

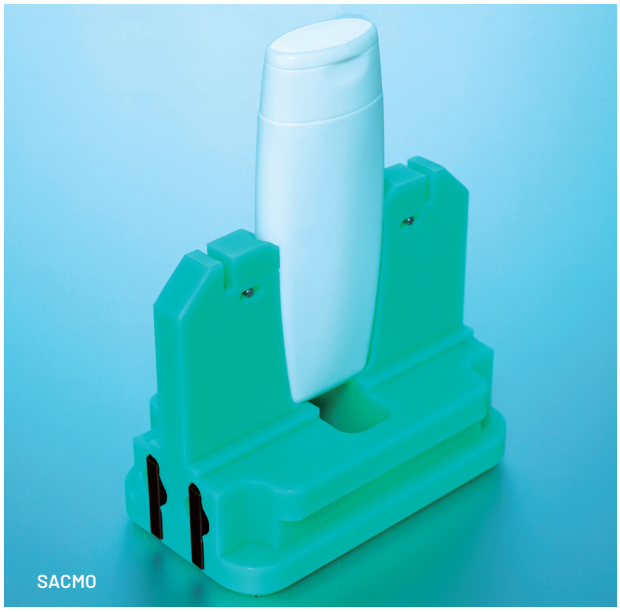
SACMO

Saldatura PE HD - Bobina 3kg

Codice	Colore	Forma	Formato	PrezzoU
766007	Nero	Tondo	Ø 3	44,13
766008	Nero	Tondo	Ø 4	44,13
766011	Nero	DK/80-5	5 x 3.5	44,13
766002	Nero	DK/80-6	6 x 4.5	44,13
766010	Naturale	Tondo	Ø 4	44,13
766013	Blu	Tondo	Ø 4	52,90

066/7

Profili PE HD Nero

Codice	Forma	Formato	Lunghezza in mm	PrezzoML
266051	U	49 x 46 x 4	5000	9,98
266055	U	90 x 92 x 4	5000	22,88
266060	Quadrato	50 x 50 x 4	5000	7,61

066/6

Barre PE HD 300 Estruso Naturale

Codice	Diametro in mm	Lunghezza in mm	PrezzoML
266001	10	2000	1,32
266004	20	2000	3,19
266006	25	2000	4,95
266007	30	2000	7,04
266009	40	2000	12,52
266011	50	2000	19,66
266013	60	2000	28,16
266015	70	2000	38,23
266017	80	2000	49,86
266018	90	2000	63,07
266019	100	2000	77,84
266020	110	2000	93,98
266021	120	2000	111,28
266022	130	2000	130,25
266023	140	1000	152,36

066/6

Barre PE HD 300 Estruso Nero

Codice	Diametro in mm	Lunghezza in mm	PrezzoML
266027	20	2000	3,19
266028	25	2000	4,95
266029	30	2000	7,04
266031	40	2000	12,52
266032	50	2000	19,66
266034	60	2000	28,16
266036	70	2000	38,23
266037	75	2000	43,90
266038	80	2000	49,86
266039	90	2000	63,07
266040	100	2000	77,84
266041	110	2000	93,98
266042	120	2000	111,28
266043	130	2000	130,25
266044	140	1000	152,36

066/6

PE HD 500 Estruso Naturale

Lastre Estruso Naturale - d=1

Codice	Formato (mm)	PrezzoKG
166018	2000 x 1000 x 4	7,90
166017	2000 x 1000 x 5	7,90
166016	2000 x 1000 x 6	7,90
166001	2000 x 1000 x 8	7,90

066/5

PE HD 500 Pressato Naturale

Lastre - Pressato Naturale - d=1

Codice	Formato (mm)	PrezzoKG
166002	2000 x 1000 x 10	7,90
166003	2000 x 1000 x 12	7,90
166004	2000 x 1000 x 15	6,19
166011	3000 x 1250 x 15	6,19
166005	2000 x 1000 x 20	6,19
166012	3000 x 1250 x 20	6,19
166006	2000 x 1000 x 25	6,19
166013	3000 x 1250 x 25	6,19
166007	2000 x 1000 x 30	6,19
166014	3000 x 1250 x 30	6,19
166008	2000 x 1000 x 40	6,19
166015	3000 x 1250 x 40	6,19
166009	2000 x 1000 x 50	6,19
166010	2000 x 1000 x 60	6,19
166025	2000 x 1000 x 70	7,18
166026	2000 x 1000 x 80	7,18

066/5

PE HD 500 Colore

Lastre - Pressato Colore - d=1

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoKG
166028	Blu 5015	2000 x 1000 x 20	6,81
166027	Marrone Rossastro 8012	2000 x 1000 x 20	6,81

066/5

PE HD 500 Pressato Riciclato

Lastre Riciclato - Pressato Verde e nero - d=1

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoKG
166019	Nero	2000 x 1000 x 15	5,65
166020	Nero	2000 x 1000 x 20	5,65
166021	Nero	2000 x 1000 x 30	5,65
166022	Nero	2000 x 1000 x 40	5,65
166023	Nero	2000 x 1000 x 50	5,65
166024	Nero	2000 x 1000 x 60	5,65
166029	Verde	2000 x 1000 x 15	5,93
166030	Verde	2000 x 1000 x 20	5,93
166031	Verde	2000 x 1000 x 30	5,93

066/5

PE HD 1000 Pressato Naturale

Lastre - Pressato Naturale - d=1

Codice	Formato (mm)	PrezzoKG
866001	2000 x 1000 x 8	15,98
866002	2000 x 1000 x 10	13,21
866003	2000 x 1000 x 12	13,21
866004	2000 x 1000 x 15	10,85
866005	2000 x 1000 x 20	10,85
866006	2000 x 1000 x 25	10,85
866007	2000 x 1000 x 30	10,85
866008	2000 x 1000 x 40	10,85
866009	2000 x 1000 x 50	10,85

066/8

Barre PE HD 1000 Naturale

Codice	Diametro in mm	Lunghezza in mm	PrezzoML
966001	20	2000	4,34
966002	25	2000	6,73
966003	30	2000	9,63
966004	40	2000	16,99
966005	50	2000	26,71
966006	60	2000	38,36
966007	70	2000	52,06
966008	80	2000	67,77
966009	90	2000	85,81
966010	100	2000	105,88
966011	110	1000	127,82
966012	120	1000	153,84

066/9

Barre con diametro da 130 a 250 mm
Altri formati, colori e spessori
Qualità antistatica
Altri colori a richiesta

VANTAGGI PE HD 500

- *Ottimo compromesso tra usura e attrito*
- *Alta resistenza all'urto*
- *Colori selezionati sulla base del HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)*

VANTAGGI PE HD 500 NERO / VERDE

- *Realizzato con materiali riciclati*

POLIPROPILENE PP-H





PP-H Estruso Grigio 7032 Polystone®

d=0,95

Codice	Formato (mm)	PrezzoKG
062010	3000 x 1500 x 2	4,60
062011	3000 x 1500 x 3	4,60
062012	3000 x 1500 x 4	4,60
062013	3000 x 1500 x 5	4,60
062029	4000 x 2000 x 5	4,60
062001	2000 x 1000 x 6	4,60
062014	3000 x 1500 x 6	4,60
062022	4000 x 2000 x 6	4,60
062002	2000 x 1000 x 8	4,60
062015	3000 x 1500 x 8	4,60
062023	4000 x 2000 x 8	4,60
062003	2000 x 1000 x 10	4,60
062016	3000 x 1500 x 10	4,60
062024	4000 x 2000 x 10	4,60
062004	2000 x 1000 x 12*	4,60
062017	3000 x 1500 x 12*	4,60
062025	4000 x 2000 x 12*	4,60
062005	2000 x 1000 x 15*	4,60
062018	3000 x 1500 x 15*	4,60
062026	4000 x 2000 x 15*	4,60
062006	2000 x 1000 x 20*	4,60
062019	3000 x 1500 x 20*	4,60
062027	4000 x 2000 x 20*	4,60
062007	2000 x 1000 x 25*	5,14
062008	2000 x 1000 x 30*	5,14
062009	2000 x 1000 x 40*	5,69

* Film su 1 lato

1

PP-H Estruso Bianco 9010 Polystone®

Film su 2 lati - d=0,95

Codice	Formato (mm)	PrezzoKG
062201	3000 x 1500 x 3	5,84
062202	3000 x 1500 x 4	5,84
062203	3000 x 1500 x 5	5,84
062204	3000 x 1500 x 6	5,84
062205	3000 x 1500 x 8	5,84
062206	3000 x 1500 x 10	5,84
062207	3000 x 1500 x 12	5,84
062208	3000 x 1500 x 15	5,84
062209	3000 x 1500 x 20	5,84

1

Saldatura PP-H - Bobina 3kg

Codice	Colore	RAL	Forma	Formato	PrezzoU
762007	Bianco	9010	DK/80-4.3	4 x 3	47,50
762014	Nero	9005	Tondo	Ø 4	48,54
762013	Grigio	7004	Tondo	Ø 4	48,54
762003	Grigio	7032	Tondo	Ø 3	44,13
762004	Grigio	7032	Tondo	Ø 4	44,13
762010	Grigio	7032	DK/80-4.3	4 x 3	44,13
762011	Grigio	7032	DK/80-6	6 x 4.5	44,13

062/4

Profili PP-H Grigio 7032

Codice	Forma	Formato	Lunghezza in mm	PrezzoML
262060	Quadrato	50 x 50 x 4	5000	9,64
262051	U	49 x 46 x 4	5000	9,80
262055	U	90 x 92 x 4	5000	22,45

062/3

Barre PP-H Grigio 7032

Codice	Diametro in mm	Lunghezza in mm	PrezzoML
262004	20	2000	3,01
262006	25	2000	4,67
262007	30	2000	6,70
262009	40	2000	11,87
262011	50	2000	18,62
262012	55	2000	22,19
262013	60	2000	26,72
262015	70	2000	36,18
262016	75	2000	40,81
262017	80	2000	47,08
262018	90	2000	59,62
262019	100	2000	73,51
262020	110	2000	88,85
262021	120	2000	105,25
262022	130	2000	123,01
262023	140	1000	144,13

062/3

Altri diametri
Altri colori

APPLICAZIONI PP-H

- *Serbatoi per lo stoccaggio di prodotti chimici*
- *Elementi per abbattimento dei gas*
- *Elementi per la ventilazione industriale*
- *Pavimentazioni per laboratori*

CARATTERISTICHE PP-H

- *Resistenza chimica*
- *Buone proprietà elettriche*
- *Temperatura di utilizzo (0 a 100ºC)*
- *Buona rigidità*
- *Superficie estetica*
- *Facile da saldare*
- *Incollaggio possibile con Acrobond A 260 MP*

PP-H FOAMLITE® - Polipropilene Espanso

Codice	Colore	Finitura	RAL	Formato (mm)	PrezzoM²
062223	Bianco	Goffrato UV	9010	3000 x 1500 x 6	20,41
062210	Bianco	Goffrato UV	9010	3000 x 2000 x 10	33,87
062211	Bianco	Goffrato UV	9010	3000 x 2000 x 15	50,80
062222	Nero	Goffrato UV	9005	3000 x 1500 x 6	20,41
062212	Nero	Goffrato UV	9005	3000 x 2000 x 10	33,87
062213	Nero	Goffrato UV	9005	3000 x 2000 x 15	50,80
062226*	Nero	Mondorlato UV	9005	3000 x 2000 x 8	30,78
062227*	Nero	Mondorlato UV	9005	3000 x 2000 x 15	55,89
062218	Nero	UV antiscivolo su 1 lato	9005	3000 x 2000 x 10	40,64
062221	Grigio	Goffrato UV	7004	3000 x 1500 x 6	20,41
062214	Grigio	Goffrato UV	7004	3000 x 2000 x 10	33,87
062216	Grigio	Goffrato UV	7004	3000 x 2000 x 15	50,80
062215	Grigio	Goffrato UV	7032	3000 x 2000 x 10	33,87
062217	Grigio	Goffrato UV	7032	3000 x 2000 x 15	50,80
062224*	Grigio	Mondorlato UV	7004	3000 x 2000 x 8	30,78
062225*	Grigio	Mondorlato UV	7004	3000 x 2000 x 15	55,89

* Certificazione «antiscivolo» secondo DIN 51130 e DIN 51097

2

Polipropilene PP-H

APPLICAZIONI FOAMLITE®

- *Coperchi di serbatoi industriali*
- *Protezioni interne di veicoli*
- *Arredamento, pareti divisorie per stalle*
- *Elementi per aree di gioco bimbi*
- *Arredamento in ambienti chimici aggressivi*


CARATTERISTICHE FOAMLITE®

- *Buona resistenza chimica*
- *Peso ridotto (densità = 0,65)*
- *Facile da trasformare in lavorazione, incollaggio, piegatura e saldatura*
- *Eccellente resistenza ai graffi*
- *Effetto cerniera*
- *Incollaggio possibile con Acrobond A 260 MP*


PP ALVEOLARE



AkyPrint

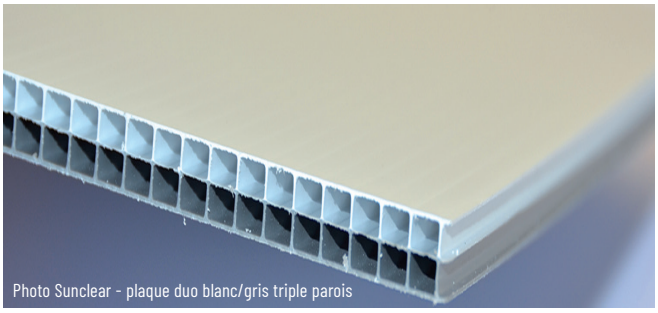
Photo Sunclear - plaque duo blanc/gris triple parois


KARTON

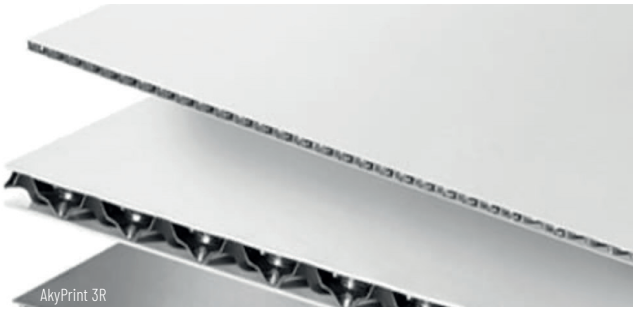
AkyPrint 3R

PP Alveolare Bianco 600g

Codice	Formato (mm)	Confezione	PrezzoCONF
060012	800 x 1200 x 3,5	50	173,18
060017	800 x 1200 x 3,5	200	629,76
060013	1200 x 800 x 3,5	50	173,18
060018	1200 x 800 x 3,5	200	629,76
060023	1200 x 1600 x 3,5	25	189,89
060020	1200 x 1600 x 3,5	200	1259,52
060022	1600 x 1200 x 3,5	25	189,89
060019	1600 x 1200 x 3,5	200	1259,52

La direzione degli alveoli è data dalla prima dimensione del formato

10

PP Alveolare Bianco/Grigio - 8mm

3 pareti

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoM²
060049	Bianco / Grigio	3050 x 2050 x 8	8,74

1

PP Alveolare Bianco 8/10mm

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
060002	3000 x 2000 x 8	8,75
060024	3000 x 2000 x 10	10,50

1

PP Alveolare Colori 600g

Codice	Colore	Formato (mm)	Confezione	PrezzoCONF
060025	Nero	800 x 1200 x 3,5	50	186,66
060014	Giallo Oro	800 x 1200 x 3,5	50	186,66
060028	Blu scuro	800 x 1200 x 3,5	50	186,66

La direzione degli alveoli è data dalla prima dimensione del formato

3

PP Alveolare Colori 10mm

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoM²
060036	Nero	3000 x 2000 x 10	11,55
060030	Giallo Oro	3000 x 2000 x 10	11,55

1


Polipro alveolare 10mm 3 pareti

PP Alveolare Bianco 600 - 1100 - 1800g

Codice	Formato (mm)	Peso in g	PrezzoM²
060071	3050 x 2050 x 3	600	2,88
060072	3050 x 2050 x 5	1100	5,28
060043	3050 x 2050 x 10	1800	8,64

2

AkyDrive® Grigio

Codice	Formato (mm)	Applicazione	PrezzoM²
060067	3000 x 2000 x 4	Lining	14,96
060066	3220 x 1850 x 9,8	Flooring anti-derapante	35,71

12

Alveolon® Digit Bianco 450/600/900g (±9003)

Codice	Formato (mm)	Peso in g	Confezione	PrezzoCONF
F60010	800 x 1200 x 3	450	50	124,18
F60015	800 x 1200 x 3	450	250	564,48
F60011	1200 x 800 x 3	450	50	124,18
F60016	1200 x 800 x 3	450	250	564,48
060056	800 x 1200 x 3,5	600	50	185,33
060054	800 x 1200 x 3,5	600	200	672,88
060057	1200 x 800 x 3,5	600	50	185,33
060055	1200 x 800 x 3,5	600	200	672,88
060063	2440 x 1220 x 3,5	600	100	1101,42
060053	3050 x 2050 x 5	900	1	5,30

La direzione degli alveoli è data dalla prima dimensione del formato

450g 9
600g 2
900g 2

Alveolon® Digit Bianco 8/10mm (±9003)

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
060070	3050 x 2050 x 8	8,78
060058	3050 x 2050 x 10	11,67

2

AkyPrint® Bianco UV

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
060068	3050 x 2050 x 3	5,55
060069	3050 x 2050 x 5	9,62

11

AkyPrint® 3R UV - Bianco/Nero/Bianco

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
060073	3050 x 2050 x 3	5,83
060074	3050 x 2050 x 5	10,10

11

VANTAGGI AKYPRINT® 3R

25% matière recyclée

- *Nucleo alveolare realizzato con materiale riciclato*


APPLICAZIONI AKYDRIVE® LINING

- *Protezione delle pareti interne dei veicoli commerciali*
- *Protezione di casse con effetto cerniera*



APPLICAZIONI AKYDRIVE® FLOORING

- *Allestimento veicoli*
- *Pareti di casse d'imballaggio*

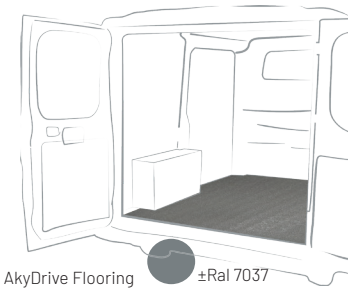


VANTAGGI ALVÉOLON®

- *Bianco comunicazione 9003*
- *Ottima qualità del rendering di stampa*
- *Ottima opacità*
- *Adatto per la stampa digitale*
- *Ideale per la stampa fronte retro*

VANTAGGI AKYPRINT

- *Rigidità - Leggerezza - Planarità - Opacità*
- *Facilità di lavorazione*
- *Adatto per la stampa digitale*

PVC COMPATTO

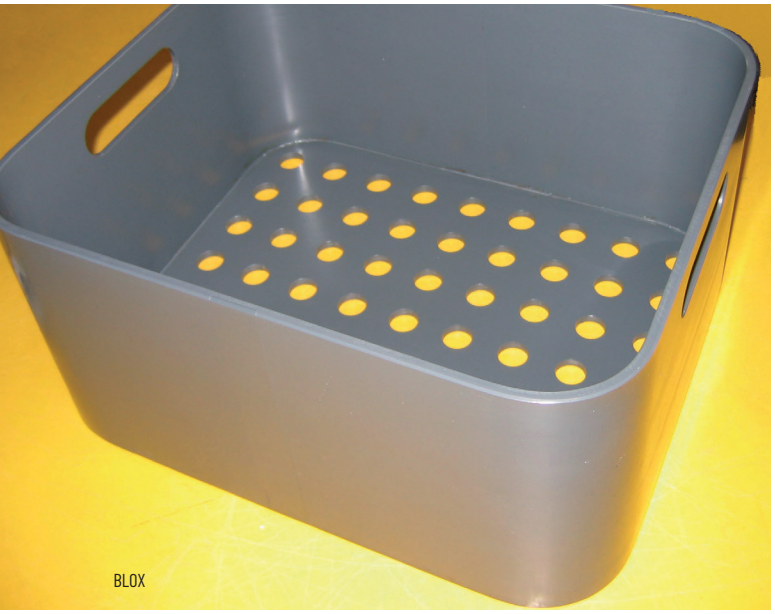

BLOX



G2M - Komadur® thermoformé

PVC Bianco 640 Opaco

Film 1 lato

Codice	Colore	Referenza colore	Formato (mm)	PrezzoM²
042013	Bianco	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1	7,11
042018	Bianco	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 1,5	10,65
042001	Bianco	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 1,5	10,65
042019	Bianco	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 2	14,20
042002	Bianco	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 2	14,20
042020	Bianco	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 3	21,78
042003	Bianco	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 3	21,78
042021	Bianco	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 4	29,04
042004	Bianco	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 4	29,04
042022	Bianco	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 5	36,30
042005	Bianco	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 5	36,30
042023*	Bianco	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 6	43,56
042006*	Bianco	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 6	43,56
042024*	Bianco	640 (± 9003)	2000 x 1000 x 8	56,78
042007*	Bianco	640 (± 9003)	3000 x 1500 x 8	56,78

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

041/3

M1 1 a 5 mm **M2** 4 a 8 mm

PVC Bianco - Aspetto spazzolato

Film 1 lato

Codice	RAL	Formato (mm)	PrezzoM²
F42023	± 9003	2000 x 1000 x 6	57,36
F42006	± 9003	3000 x 1500 x 6	57,36
F42024	± 9003	2000 x 1000 x 8	76,49
F42007	± 9003	3000 x 1500 x 8	76,49
042025	± 9003	2000 x 1000 x 10	95,63
042008	± 9003	3000 x 1500 x 10	95,63
042009	± 9003	3000 x 1500 x 12	114,77
042010	± 9003	3000 x 1500 x 15	143,46
042011	± 9003	3000 x 1500 x 20	191,27

Komadur® D Bianco 669 Brillante

Film 1 lato

Codice	Referenza colore	Formato (mm)	PrezzoM²
041001	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 1	8,59
041032	669 (± 9003)	3000 x 1500 x 1	8,59
041002	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 1,5	12,89
041003	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 2	17,18
041034	669 (± 9003)	3000 x 1500 x 2	17,18
041004	669 (± 9003)	2000 x 1000 x 3	25,77
041035	669 (± 9003)	3000 x 1500 x 3	25,77

M1 1 a 3 mm

1

Komadur® ES Colori Brillanti

Film 1 lato

Codice	Colore	Referenza colore	Formato (mm)	PrezzoM²
041027	Nero	913 (± 9005)	2000 x 1000 x 1	10,78
041015	Nero	913 (± 9005)	2000 x 1000 x 2	21,54
041016	Nero	913 (± 9005)	2000 x 1000 x 3	32,32
041019	Rosso	411 (± 2002)	2000 x 1000 x 2	21,54
041020	Rosso	411 (± 2002)	2000 x 1000 x 3	32,32
041023	Blu	814 (± 5010)	2000 x 1000 x 2	21,54
041017	Giallo	712 (± 1023)	2000 x 1000 x 2	21,54
041018	Giallo	712 (± 1023)	2000 x 1000 x 3	32,32

M2 2 a 6 mm

2

VANTAGGI KOMADUR®

- *Facile da termoformare*
- *Adatto al settore alimentare, ma non per contatto diretto*

Komadur

PVC Grigio 7011 Opaco

Senza film - d=1,48

Codice	Formato (mm)	PrezzoKG
047102	2000 x 1000 x 1	7,61
047128	2000 x 1000 x 1,5	4,87
047106	2000 x 1000 x 2	4,87
047038	3000 x 1500 x 2	4,87
047108	2000 x 1000 x 3	4,87
047122	3000 x 1500 x 3	4,87
047110	2000 x 1000 x 4	4,87
047123	3000 x 1500 x 4	4,87
047111	2000 x 1000 x 5	4,87
047124	3000 x 1500 x 5	4,87
047112*	2000 x 1000 x 6	4,87
047125*	3000 x 1500 x 6	4,87
047113*	2000 x 1000 x 8	4,87
047126*	3000 x 1500 x 8	4,87

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

1

M1 1 mm

PVC Grigio - Aspetto spazzolato

Senza film, 2 lati spazzolati opachi - d=1,48

Codice	RAL	Formato (mm)	PrezzoKG
F47112	± 7011	2000 x 1000 x 6	6,34
F47125	± 7011	3000 x 1500 x 6	6,34
F47113	± 7011	2000 x 1000 x 8	6,34
F47126	± 7011	3000 x 1500 x 8	6,34
047103	± 7011	2000 x 1000 x 10	6,34
047039	± 7011	3000 x 1500 x 10	6,34
047104	± 7011	2000 x 1000 x 12	6,34
047043	± 7011	3000 x 1500 x 12	6,34
047105	± 7011	2000 x 1000 x 15	6,34
047041	± 7011	3000 x 1500 x 15	6,34
047107	± 7011	2000 x 1000 x 20	6,34
047042	± 7011	3000 x 1500 x 20	6,34
047040	± 7011	2000 x 1000 x 25	6,85
047109	± 7011	2000 x 1000 x 30	6,85

1

M1 1 a 10 mm

PVC Nero - Aspetto spazzolato

Film 1 lato, 2 lati spazzolati opachi

Codice	RAL	Formato (mm)	PrezzoM²
047129	± 8022	3000 x 1500 x 3	32,82
047130	± 8022	3000 x 1500 x 5	54,70
047131	± 8022	3000 x 1500 x 8	87,52
047132	± 8022	3000 x 1500 x 10	109,40

4

M1 3 a 10 mm

Barre PVC Grigio 7011

Codice	Diametro in mm	Lunghezza in mm	PrezzoML
247002	10	2000	0,93
247004	15	2000	2,09
247005	20	2000	3,73
247007	25	2000	5,75
247008	30	2000	8,28
247009	35	2000	10,75
247010	40	2000	14,66
247011	45	2000	18,55
247012	50	2000	22,94
247013	55	2000	27,38
247014	60	2000	32,98
247016	70	2000	44,69
247017	80	2000	58,15
247018	90	2000	73,59
247019	100	2000	90,72
247020	110	2000	109,57
247021	120	2000	130,55
247022	130	2000	153,41
247023	140	1000	177,70
247024	150	1000	204,15
247025	160	1000	225,41
247026	180	1000	302,67
247027	200	1000	376,75

047/2

Altri diametri a richiesta

Saldatura PVC - Pacchetto di 3 kg


Codice	Colore	RAL	Forma	Formato	PrezzoU
747003	Bianco	9003	Tondo	Ø 3	61,02
747001	Grigio	7011	Tondo	Ø 3	61,02
747002	Grigio	7011	Tondo	Ø 4	61,02
747005	Grigio	7011	DK/80-4	4 x 3	61,02
747011	Grigio	7011	Trapezio	5.5 x 2.5	61,02
747012	Grigio	7011	Trapezio	7 x 3	61,02


047/3

VANTAGGI PVC COMPATTO

- *Facile da lavorare per asportazione di truciolo, saldatura, termoformatura e incollaggio*
- *Classificazione al fuoco secondo CSTB e UL*
- *Elevata resistenza chimica*
- *Buone proprietà elettriche*
- *Eccellente rigidità*
- *Autoestinguente*

PVC COMPATTO INCOLORE - PROFILI

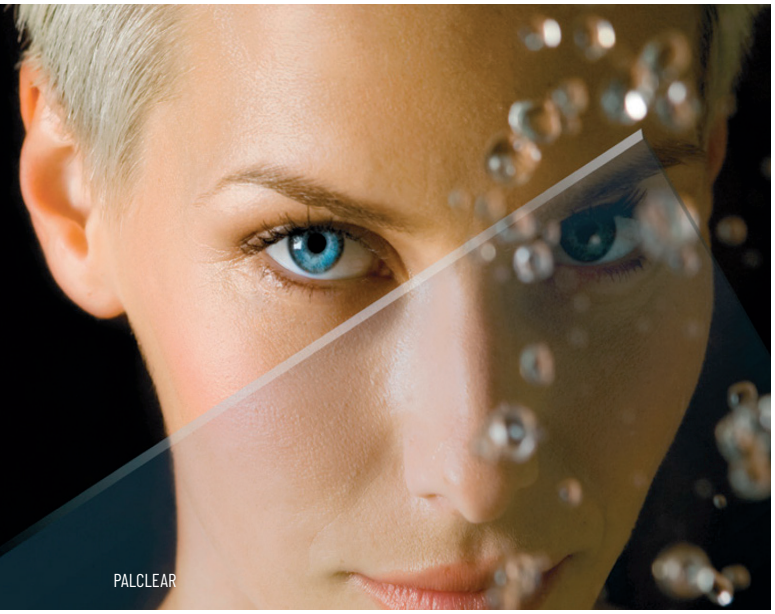
PALCLEAR

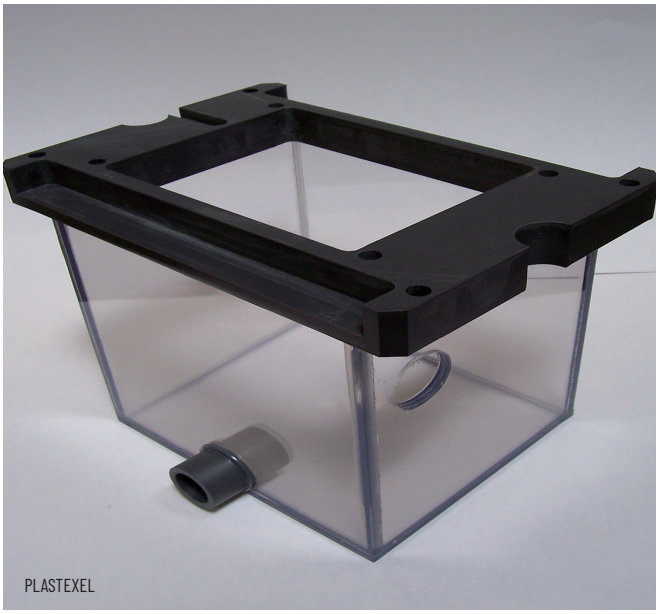
PLASTEXEL

PVC Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
058010	2000 x 1000 x 1	9,49
058030	3050 x 2000 x 1	9,49
058035	2000 x 1500 x 1,5	13,66
058012	2000 x 1000 x 2	17,81
058036	2000 x 1500 x 2	17,81
058014	3000 x 1500 x 2	17,81
058031	3050 x 2000 x 2	17,81
058013	2000 x 1000 x 3	26,28
058015	3000 x 1500 x 3	26,28
058032	3050 x 2000 x 3	26,28
058020	2000 x 1000 x 4	34,74
058016	3000 x 1500 x 4	34,74
058021	2000 x 1000 x 5	42,92
058017	3000 x 1500 x 5	42,92
058018	3000 x 1500 x 6	51,39
058034	3000 x 1500 x 8	68,68

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

1

M1 1 a 5 mm

APPLICAZIONI PVC COMPATTO INCOLORE

- *Protezioni per macchine*
- *Vetri di sicurezza per prodotti chimici*
- *Pannelli pubblicitari trasparenti*

VANTAGGI PVC COMPATTO INCOLORE

- *Buona trasmissione luminosa*
- *Resistente agli urti e alle sostanze chimiche*
- *Facile da lavorare : termoformatura, curvabile a freddo e a caldo*
- *Eccellente adesione dell'inchiostro per applicazioni serigrafiche*

Profili PVC Bianco

Codice	Tipo	Spessore (mm)	Lunghezza in mm	PrezzoML
049012	U	10	3000	4,01
049016	U	19	3000	5,38
049013	H	10	3000	8,28
049017	H	19	3000	11,29
049014	Angolo	10	3000	11,68

040/5

Su richiesta: vasta gamma di altri profili



SCOPRI L'INTERA GAMMA PVC SUL NOSTRO CATALOGO GENERALE

Komacel® Bianco

Codice	Formato (mm)	Referenza colore	PrezzoM²
040009	3000 x 1250 x 8	652 (± 9010)	38,18
040004	2000 x 1000 x 10	652 (± 9010)	39,65
040005	2500 x 1000 x 10	652 (± 9010)	41,65
040006	3000 x 1000 x 10	652 (± 9010)	39,65
040007	3000 x 1250 x 10	652 (± 9010)	39,65
040010	3000 x 1560 x 10	652 (± 9010)	39,65
040011	4000 x 1250 x 10*	652 (± 9010)	41,65
040018	4000 x 1560 x 10*	652 (± 9010)	41,65
040008	3000 x 1250 x 13*	652 (± 9010)	55,07
040001	3050 x 1220 x 4	654 (± 9016)	21,69
040002	3050 x 1220 x 5	654 (± 9016)	26,90
040003	3050 x 1220 x 6	654 (± 9016)	31,24
040027	3000 x 1250 x 15	654 (± 9016)	70,79
040016	3000 x 800 x 19	654 (± 9016)	83,30
040013	3000 x 1250 x 19	654 (± 9016)	79,29
040022	3000 x 1560 x 19	654 (± 9016)	83,30
040017	4000 x 1250 x 19*	654 (± 9016)	83,30
040026	4000 x 1560 x 19*	654 (± 9016)	83,30
040014	3000 x 1250 x 24*	654 (± 9016)	114,54
040031	3000 x 1250 x 28*	654 (± 9016)	133,25
040015	3000 x 1250 x 30	654 (± 9016)	138,84

* film 2 lati

(652) 2

(654) 6

M2 8 a 13 mm (652)

M1 4 a 10 mm (654)

M2 13 a 30 mm (654)

Komacel® Colore

Codice	Colore	Formato (mm)	RAL	PrezzoM²
040033	Nero	3000 x 1250 x 10	± 9011	46,92
040030	Nero	3000 x 1250 x 19	± 9011	97,00
040034	Beige	3000 x 1250 x 10	± 9001	46,92

6

COPLAST® AS Bianco 9002

Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	RAL	PrezzoM²
040035	3050 x 1500 x 10	± 9016	40,30
040036	3050 x 1500 x 15	± 9016	70,99
040037	3050 x 1500 x 19	± 9016	86,50
040038	3050 x 1500 x 24	± 9016	117,80
040039	3000 x 1000 x 30	± 9016	149,42

040/7

PVC Bianco Qualità M1

Film 2 lati

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
056006	3000 x 1000 x 10	33,30
056001	3000 x 1250 x 10	33,30
056002	3000 x 1560 x 10	33,30
056003	3000 x 1250 x 19	67,50
056009	3000 x 1560 x 19	67,50
056005	3000 x 1250 x 24	96,96

Non mescolare la larghezza 1000 con le larghezze 1250/1560 mm

* non certificato al fuoco

040/4

M1 10 a 19 mm

APPLICAZIONI
PVC ESPANSO LISCIO

- *Pareti e divisori*
- *Attrezzature per trasporto*
- *Mobili da laboratorio*
- *Supporti per postazioni di lavoro*
- *Aree di lavaggio*

CARATTERISTICHE
PVC ESPANSO LISCIO

- *Bassa densità*
- *Buona durezza superficiale*
- *Aspetto liscio, facile da pulire*
- *Buona rigidità*
- *Facile da lavorare e incollare*



VANTAGGI
COPLAST® AS

- *Elevata rigidità*
- *Qualità alimentare*
- *Maggiore densità cellulare, quindi adatto alla laccatura*
- *AS per Antistatico*

APET



INNOVATIVE TECHNOLOGIE


TEAM PLASTIQUES - Fontaines en PETG

LUMEX® A APET Incolore

Codice	Formato (mm)	*Marca	PrezzoM²
097040	2050 x 1250 x 0,5	LUMEX	4,02
F97212	2050 x 1250 x 0,75	VERALITE 100	7,30
097012	2050 x 1250 x 0,8	LUMEX	6,43
097032	3050 x 2050 x 0,8	LUMEX	6,43
097002	2050 x 1250 x 1	LUMEX	8,56
097030	3050 x 2050 x 1	LUMEX	8,56
097003	2050 x 1250 x 1,5	LUMEX	12,85
097001	3050 x 2050 x 1,5	LUMEX	12,85
097004	2050 x 1250 x 2	LUMEX	17,13
097015	3050 x 2050 x 2	LUMEX	17,13
097005	2050 x 1250 x 3	LUMEX	26,94
097016	3050 x 2050 x 3	LUMEX	26,94
097006	2050 x 1250 x 4	LUMEX	35,92
097017	3050 x 2050 x 4	LUMEX	35,92
097028	3050 x 2050 x 5	LUMEX	46,73
097029	3050 x 2050 x 6	LUMEX	56,08

B-s1,d0 (M1) 1

LUMEX® A APET Opale

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	*Marca	PrezzoM²
097033	3050 x 2050 x 1	30%	LUMEX	8,99
097034	3050 x 2050 x 2	30%	LUMEX	17,98
097035	3050 x 2050 x 3	30%	LUMEX	28,29

B-s1,d0 (M1) 1

LUMEX® A APET Antiriflesso

Codice	Formato (mm)	*Marca	PrezzoM²
097013	2050 x 1250 x 0,8	LUMEX	7,07
097007	2050 x 1250 x 1	LUMEX	9,42
097014	2050 x 1250 x 1,5	LUMEX	14,13

L'effetto antiriflesso può cambiare da uno spessore ad un altro 1

CARATTERISTICHE APET - PETG

	APET	PETG
Densità	1,33	1,27
Modulo E alla trazione	2600	2200
ROHS	SÍ	SÍ
Certificazione al fuoco	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura	-20°C/+65°C	- 40°/+ 65°
Certificazione alimentare	SÍ	SÍ
Stabilizzazione UV	NO	Su richiesta

	APET	PETG
Lavorazioni a caldo	NO	SÍ
Formatura a freddo	ép <2,5mm	ép <2,5mm
Lucidatura	SÍ	SÍ
Assemblaggio con colle	SÍ	SÍ
Assemblaggio per saldatura	SÍ	SÍ
Serigrafia	SÍ	SÍ


UE 10/2011

Lumex® A e G

VANTAGGI LUMEX® A

- *Ideale per applicazioni piane e curve*
- *Adatto per la stampa digitale*
- *Adatto per contatto alimentare*
- *Buona resistenza agli urti*
- *Buona resistenza agli agenti atmosferici*
- *Facile da lavorare*


AIRA73

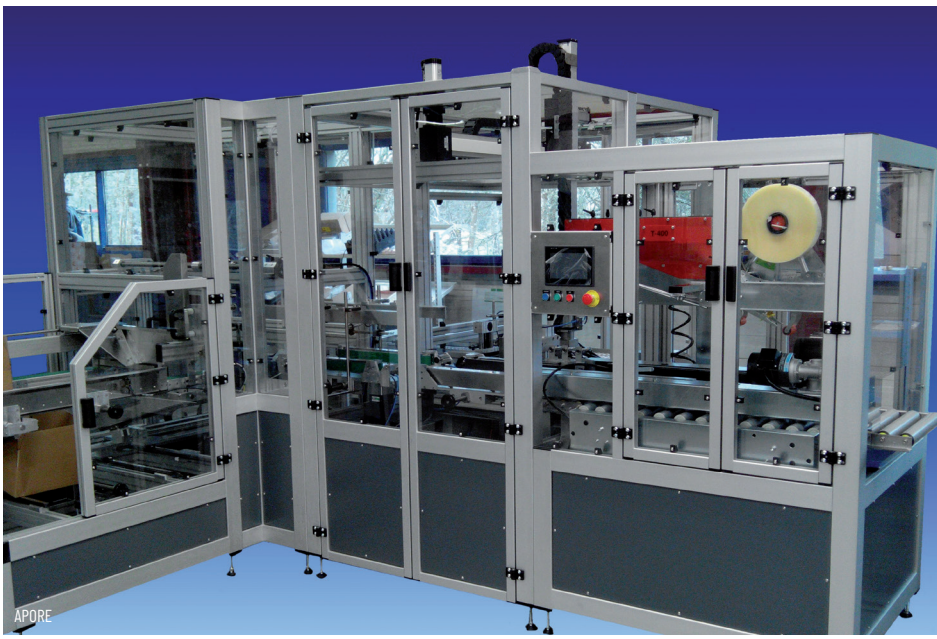
APORE

LUMEX® G PETG Incolore

Codice		Colore	Formato (mm)	*Marca	PrezzoM²
098031		Incolore	2050 x 1250 x 0,5	LUMEX	10,06
098020		Incolore	2050 x 1250 x 0,8	LUMEX	10,06
098009		Incolore	2050 x 1250 x 1	LUMEX	12,57
098034		Incolore	3050 x 2050 x 1	LUMEX	12,57
098010		Incolore	2050 x 1250 x 1,5	LUMEX	18,85
098007		Incolore	3050 x 2050 x 1,5	LUMEX	18,85
098011		Incolore	2050 x 1250 x 2	LUMEX	25,14
098001	F98301*	Incolore	3050 x 2050 x 2	LUMEX	25,14
098012		Incolore	2050 x 1250 x 3	LUMEX	37,72
098002	F98302*	Incolore	3050 x 2050 x 3	LUMEX	37,72
098013		Incolore	2050 x 1250 x 4	LUMEX	50,29
098003	F98303*	Incolore	3050 x 2050 x 4	LUMEX	50,29
098004	F98304*	Incolore	3050 x 2050 x 5	LUMEX	62,87
098005	F98305*	Incolore	3050 x 2050 x 6	LUMEX	75,44
098006	F98306*	Incolore	3050 x 2050 x 8	LUMEX	100,59
098024	F98324*	Incolore	3050 x 2050 x 10	LUMEX	125,74

* Non è un riferimento LUMEX® G

097/2

B-s1,d0 (M1)

LUMEX® G PETG Opale

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	*Marca	PrezzoM²
098032	3050 x 2050 x 2	30%	LUMEX	26,39
098033	3050 x 2050 x 3	30%	LUMEX	39,61

097/2

B-s1,d0 (M1)

LUMEX® G PETG Nero

Codice	Formato (mm)	*Marca	PrezzoM²
098035	3050 x 2050 x 3	LUMEX	45,26

097/2

B-s1,d0 (M1)

VANTAGGI LUMEX® G

- *Ideale per applicazioni di termoformatura e curvatura a caldo*
- *Ideale per la stampa digitale*
- *Adatto per contatto alimentare*
- *Buona resistenza agli urti*
- *Buona resistenza agli agenti atmosferici*
- *Facile lavorazione*

VANTAGGI LUMEX® G NERO

- *Brillante*
- *Ottimo comportamento alla termoformatura*
- *Certificazione al fuoco*
- *Adatto per contatto alimentare*

- *LUMEX® FIVE-DOT-MISSION :*

mission™
TOGETHER. RESPONSIBLE.

ALLUMINIO GREZZO MANDORLATO


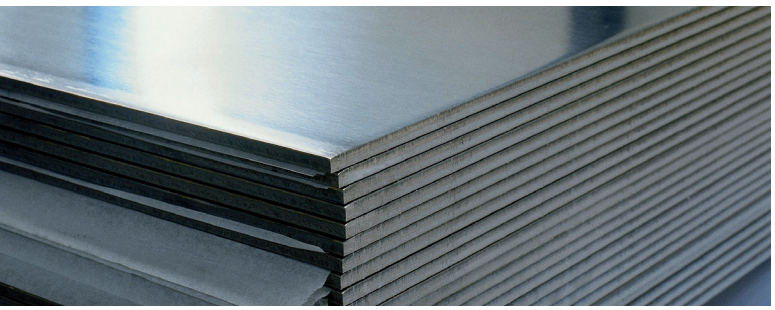




Photo Sunclear - Tôle Aluminium brut strié 5 x 1,5

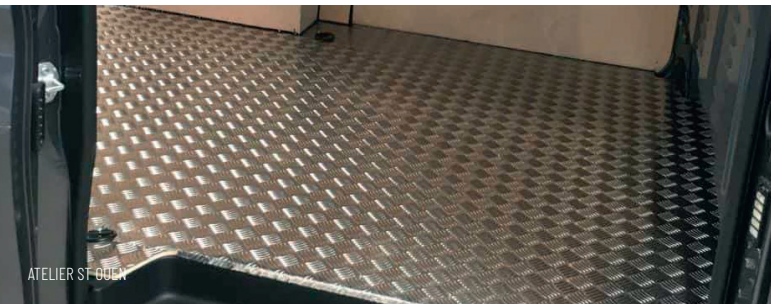

ATELIER ST-OUEN

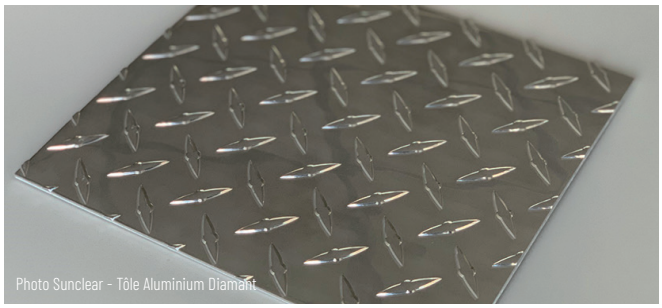


Photo Sunclear - Tôle Aluminium Diamant

Alluminio Grezzo (1050 H24) - Mandorlato 5 x 1,5

Senza film

Codice	Formato (mm)	Prezzo M²
023285	2000 x 1000 x 2	42,79
023194	3000 x 1500 x 2	42,79
023286	2000 x 1000 x 3	62,95
023170	2500 x 1250 x 3	62,95
023163	3000 x 1500 x 3	62,95

8

Alluminio Grezzo (3003 H22) - Diamante

Senza film

Codice	Formato (mm)	Prezzo M²
023263	3000 x 1500 x 3,2	69,15

8

Taglio della lamiera


- Taglio con cesoia e sega
- Taglio laser, plasma e getto d'acqua

Piegatura

- Piegatura a temperatura ambiente
- Rispettare le norme e le raccomandazioni per la piegatura
- Prima di qualsiasi produzione, eseguire un test
- Assicurare la piegatura riducendo le sollecitazioni del metallo



Un raggio di curvatura netto provoca sollecitazioni o affaticamento del metallo.
Rischio di crepe



Il raggio di curvatura più ampio riduce il rischio di fessurazioni

Manutenzione

- Nessun prodotto abrasivo (su grezzo o laccato)
- Pulizia con acqua e sapone
- Risciacquare accuratamente (senza idropulitrice)

Stoccaggio

- Conservazione in piano
- Conservare al chiuso e al riparo dall'umidità
- I segni di corrosione (macchie nere) possono essere rimossi con una soluzione calda di acqua e sapone

PRINCIPALI VANTAGGI

- Il più leggero tra i metalli di grande consumo
- Buona resistenza chimica e bassa corrosione
- Applicazione esterna per alcune versioni
- Ampia gamma di colori, finiture, aspetto e composizione
- Facile da lavorare
- Possibilità di Stampa e verniciatura

CARATTERISTICHE LEGHE

- *1050 : Alluminio puro*
  Altamente deformabile
  Prestare attenzione durante la piegatura
- *3000: Lega alluminio-manganese*
  e Idoneità alla preverniciatura
  3100 Applicazioni meccaniche limitate
  Limitata saldabilità
- *5000 : Lega di alluminio-magnesio*
  Adatto alla saldatura e alle applicazioni meccaniche
- *5754 : Buona deformabilità*
  Buona lucidatura
  Adatto alla saldatura

Denominazione	Abbrevazione o nome commerciale	Lega o composizione	Spessori a catalogo in mm	Densità o peso /m2	Intervallo di temperatura	Classificazione al fuoco
Lastre alluminio grezzo	Grezzo	1050 H24 y H14	0.8 a 4	d = 2.7	- 200°C / +200°C	
	Grezzo	3105 H22	0.97 a 1.95	d = 2.7	- 200°C / +200°C	
	Grezzo	5754 H111	1 a 2	d = 2.7	- 200°C / +200°C	
Lastre alluminio grezzo	Mandorlato 5x1,5	1050 H24 y 3102 H22	2 a 3*	8.1 kg/m2	- 200°C / +200°C	
	DIAMANTE	1050 H24	3.2*	8.6 kg/m2	- 200°C / +200°C	
Lastre ALU	Anodizzato	5005 A	0.8 a 3	d = 2.7	- 30°C / +100°C	
	Bianco/Colore	Il più delle volte 3005	0.8 a 2	d = 2.7	- 50°C / +80°C	A1
Alluminio Composito	DIBOND	Lati alluminio spe **0,3** Nucleo di PE	2 a 4	3.5 kg/m2 spe 3mm	- 50°C / +80°C	M1 HL1 EN 45545
	DILITE	Lati alluminio spe **0,2** Nucleo di PE	2 a 6	3.5 kg/m2 spe 3mm	- 50°C / +80°C	M1
	ALUCOBOND Plus	Lati alluminio spe **0,5** Nucleo di PE con cariche minerali	4	7.6 kg/m2 spe 4mm	- 30°C / +80°C	B-s2, d0 IMO EN 45545
	HYLITE	Lati alluminio spe **0,2** Nucleo di **PP**	1,2	1.8 kg/m2 spe 1,2mm	- 30°C/+120°C	HL1 EN 45545
Nido d'ape in alluminio	LARCORE Bianco/bianco	Spe lati alu (5754) variabile e anima a nido d'ape alu	10 a 20	5.2 kg/m2 spe 10mm	- 40°C / +80°C	IMO HL1-3 EN 45545
	LARCORE Primer/primer	Spe lati alu (5754) variabile e anima a nido d'ape alu	10 a 20	5.2 kg/m2 spe 10mm	- 40°C / +80°C	IMO HL1-3 EN 45545

* Escluso lo spessore delle strisce

ALLUMINIO COMPOSITO



HALBERT ALAIN



IDEE BLOC - DIBOND®

Pannello composito in alluminio
Pannello costituito da un complesso multistrato di due lastre di alluminio combinate con un'anima di polietilene.

APPLICAZIONI ALLUMINIO COMPOSITO

- *Rivestimenti per facciate ventilate*
- *Costruzioni navali e ferroviarie*
- *Pannelli di riempimento per sistemi di facciate continue*
- *Rivestimento di macchine*
- *Applicazioni marine*
- *Impianti sportivi indoor/outdoor*

VANTAGGI ALLUMINIO COMPOSITO

- *Eccellente rigidità e planarità*
- *Ampia gamma di colori*
- *Gamma personalizzata a partire da 100 m2*
- *Qualità della laccatura (Duragloss, PVDF...)*
- *Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici*
- *Facile da installare*
- *Facile lavorazione e trasformazione*
- *Ampie campate (riduzione dei costi di intelaiatura e fissaggio)*

CARATTERISTICHE ALLUMINIO COMPOSITO

- *Buon rapporto peso/volume*
- *Posa su telaio in alluminio*
- *Utilizzo possible in zone marine*
- *Certificato al fuoco*
- *Bassa dilatazione*



SCOPRI L'INTERA GAMMA IN ALLUMINIO COMPOSITO SUL NOSTRO CATALOGO GENERALE

ALUCOBOND® PLUS

Film 2 lati

Codice	Colore F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
153002	Anodized Look C0-EV1* / Pure White 100	4000 x 1500 x 4	104,78
153011	GRIGIO METALLO 502* / WHITE 101	4000 x 1500 x 4	91,26
153006	Natural Reflect 405* / Grezzo Matt	4000 x 1250 x 4	141,96
153013	Natural Line 401* / Pure White 100	4000 x 1500 x 4	100,24
153016	Sparkling Black Métal 683* / Silver Metallic 500*	4000 x 1500 x 4	100,24
153014	Sparkling White Silver 680* / Smoke Silver M 501*	4000 x 1500 x 4	100,24
153009	Spectra White Gold 919* / Anthracite Grey 105	4000 x 1500 x 4	100,24
153015	Urban Blanc 360* / Anodized C2 Light Gold*	4000 x 1500 x 4	104,78
153033	Natural Pure 402* / Bronzo 504*	4000 x 1500 x 4	100,24
153037	Red 201 / Cream 102	4000 x 1500 x 4	91,26
153038	Light Grey 104 / Black 326	4000 x 1500 x 4	91,26
153039	Champagne Metallic 503* / Urban Anthracite 362*	4000 x 1500 x 4	91,26

[1F] = Film 1 lato

053/3

ALUCOBOND® A2

Film 2 lati

Codice	Colore F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
153007	Pure White 100 / Silver Metallic 500	4000 x 1500 x 4	120,50

053/3


ME= Ultra Mat 1 à 10%
M = Mat 10 à 25%
S = Satinato 25 à 40%

BM = Brillante Medio 55 à 65%
B = Brillante 75 à 99%

* Rispettare il senso per il taglio e di posa

Gamma illimitata o partire da 100 m²

Gamma illimitata o partire da 500 m²

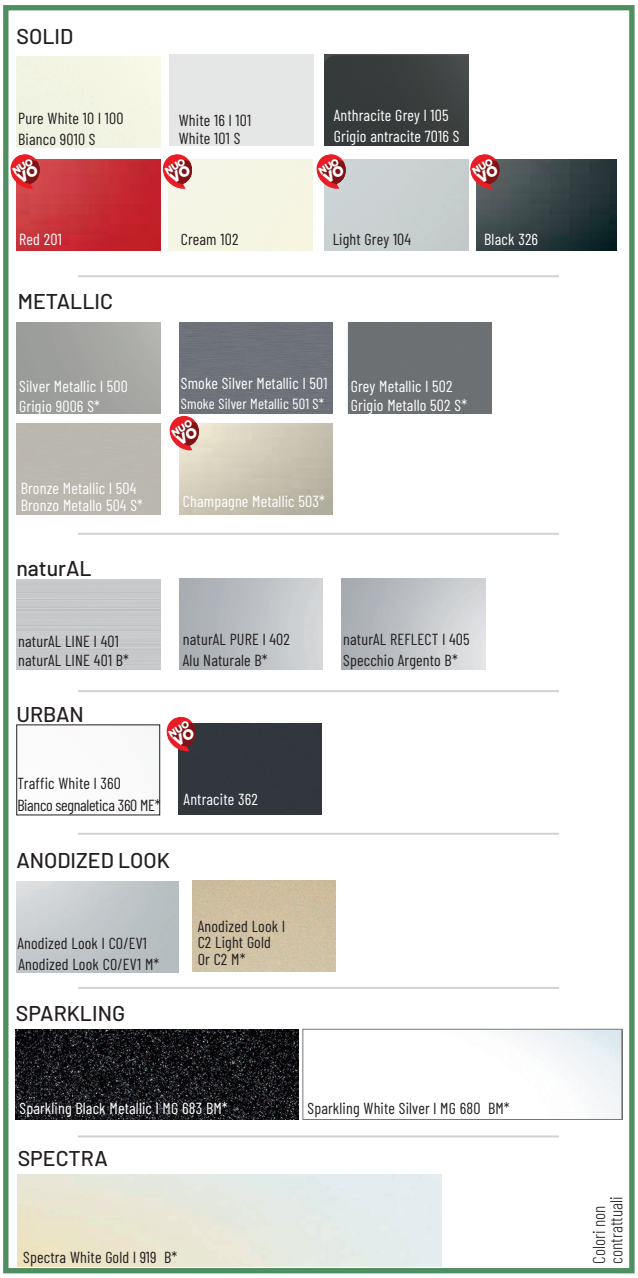

CARATTERISTICHE ALUCOBOND®

- *Peso : 7,6 kg/m² (PLUS Sp. 4 mm)*
  7,9 kg/m² (A2 Sp. 4 mm)
- *Sismico : Vedere i consigli tecnici attuali*
- *Certificato fuoco :*
  ALUCOBOND® PLUS : B-s,d0
  ALUCOBOND® A2 : A2-s1,d0
- *Valutazione del laboratorio LEPIR 2*
- *IMO e HL1-3 secondo EN 45545*
- *Massa combustibile :*
  «PLUS» : 68,9 MJ/m²
  «A2» : 17,0 MJ/m²
- *Posa su telaio in alluminio*
- *Utilizzo in zone di mare*
  > 3 km versione «PLUS» e «A2» versione standard*
  < 3 km versione «PLUS» e «A2» versione marine (su richiesta)*

AVIS TECHNIQUE CCFAT

* Distanza che può evolvere

Su struttura in alluminio Chiodi/Viti

DIBOND® Bianco (± 9003)

Dual - Film 2 lati

Codice	Formato (mm)	Brillantezza F/R	PrezzoM²
050098	2500 x 1250 x 2	Brillante / Opaco	39,82
050100	3050 x 1500 x 2	Brillante / Opaco	39,82
050104*	3050 x 2050 x 2	Brillante / Opaco	45,09
050099	2500 x 1250 x 3	Brillante / Opaco	44,08
050101	3050 x 1500 x 3	Brillante / Opaco	44,08
050105*	3050 x 2050 x 3	Brillante / Opaco	50,89
050103	4050 x 1500 x 3	Brillante / Opaco	44,08
050107*	4050 x 2050 x 3	Brillante / Opaco	50,89
050102	3050 x 1500 x 4	Brillante / Opaco	49,75
050106*	3050 x 2050 x 4	Brillante / Opaco	56,26
050108*	4050 x 2050 x 4	Brillante / Opaco	56,26

* Grande formato

Non mescolare larghezze 1250/1500 e 2050 mm

9

(Grande formato) 7



Photo Sunclear

DIBOND® Bianco Traffic

NUOVO

Film 2 lati

Codice	Finitura F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
050236	Bianco 9003 satinato / Metallo 9006 satinato	3050 x 1500 x 3	57,60

Non mescolare con DIBOND® Bianco

9

DIBOND® Colore

Dual - Film 2 lati

Codice	Colore	RAL	Brillantezza F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
050118	Nero	9005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050110*	Nero	9005	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050150	Grigio	7016	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050117	Rosso	3020	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050109*	Rosso	3020	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050119	Avorio	1015	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050111*	Avorio	1015	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050122	Blu	5002	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050114*	Blu	5002	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050121	Verde	6005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050113*	Verde	6005	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050120	Giallo	1023	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050112*	Giallo	1023	Brillante / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93
050123	Bordeaux	3005	Brillante / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050124	Argento	9006	Opaco / Opaco	3050 x 1500 x 3	48,11
050116*	Argento	9006	Opaco / Opaco	3050 x 2050 x 3	52,93

* Grande formato

** Rispettare il senso di posa

Non mescolare larghezze 1500 e 2050 mm

3

(Grande formato) 2

DIBOND® Aspetto Metallizzato

Film 2 lati

Codice	Colore	Brillantezza F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
050134	Grafite / Nero	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050227	Rosso / Giallo	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82
050228	Grigio / Bianco	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	82,82

* Rispettare il senso per il taglio e di posa

6

VANTAGGI DIBOND® TRAFFIC

- *Progettato per gli ambienti più difficili*
- *Trattamento speciale anticorrosione*
- *12 anni di garanzia*

APPLICAZIONI DIBOND®

- *Segnaletica stradale*
- *Totem e arredo urbano*
- *Arredi per trasporti e laboratori*

CARATTERISTICHE DIBOND®

- *Rivestimento smaltato in poliestere resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alla corrosione*
- *Basso coefficiente di espansione termica*
- *Eccellenti proprietà meccaniche*
- *Buona resistenza agli urti*
- *Peso ridotto e buona rigidità*
- *Facile da lavorare*
- *Classificazione al fuoco :* M1

CONFORMITÉ REACH

CONFORMITÉ RoHS

DIBOND® Aspetto Metallizzato Spazzolato

Film 1 lato

Codice	Colore	Brillantezza F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
050125	Alu	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 2	55,96
050126	Alu	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
050129	Acciaio	Opaco / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
F50127	Oro	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
050128	Rame	Brillante / Grezzo	3050 x 1500 x 3	60,70
050216	Antracite/Rosa	Brillante / Brillante	3050 x 1500 x 3	71,62

* Rispettare il senso per il taglio e di posa

6

DIBOND® Anodizzato 2 lati 10µ

Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
050135	Anodizzato / Anodizzato	3100 x 1500 x 3	89,44

* Lunghezza utile 3050mm (bande di 25mm sui due lati della lastra, necessarie al processo di anodizzazione)

* Rispettare il senso per il taglio e di posa

6

DIBOND® Specchiato

Film 1 lato - Uso interno

Codice	Colore	Utilizzo	Formato (mm)	PrezzoM²
050133	Antracite	Interno	3050 x 1250 x 3	95,85
050131	Argento	Esterno	3050 x 1250 x 3	102,27
050130	Argento	Interno	3050 x 1250 x 3	89,43
050208	Oro	Interno	3050 x 1250 x 3	95,85

* Rispettare il senso per il taglio e di posa

14

HYLITE® Naturale verniciato trasparente

Film 2 lati

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
050188	3000 x 1540 x 1,2	64,98

M1

6

larcore® Bianco 9016

Film 2 lati

Codice	RAL	Brillantezza F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
050199	9016	Satinato / Satinato	3100 x 1500 x 10	112,80
050200	9016	Satinato / Satinato	3100 x 1500 x 15	136,56
050212	9016	Satinato / Satinato	3100 x 1500 x 20	146,80

15

larcore® Grezzo Primer

Film 2 lati

Codice	Brillantezza F/R	Formato (mm)	PrezzoM²
050225	Grezzo primer light 0,3 / Grezzo primer light 0,3	3100 x 1200 x 10	80,22
050218	Grezzo primer / Grezzo primer	3100 x 1500 x 10	103,88
050214	Grezzo primer / Grezzo primer	3100 x 1500 x 15	125,54
050219	Grezzo primer / Grezzo primer	3100 x 1500 x 20	144,21

15

VANTAGGI HYLITE®


- *Effetto cerniera*
- *Rapporto peso / rigidità eccezionale*
- *HL1 secondo EN 45545*
- *Applicazioni di carpenteria e ferroviarie*

APPLICAZIONI larcore®

- *Arredamenti per interno ed esterno nel settore nautico, ferroviario e trasporti*
- *Arredamento urbano*

CARATTERISTICHE larcore®

- *Pannello in alluminio composito con struttura alveolare*
- *Leggero e rigido*
- *Larcore Grezzo Primer: pronto per la verniciatura e la laminazione*
- *Certificato EN 45545*

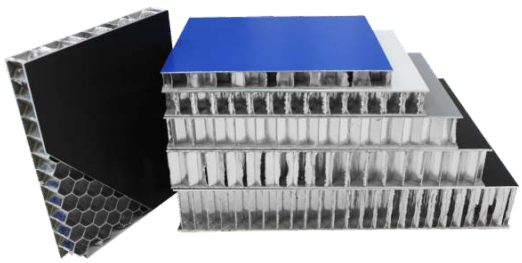

TRESPA® TOPLAB®





Trespa® TopLab® Vertical

Finitura Satinata - Colori 2 lati - Non filmato

Codice	Colore	Formato (mm)	Anima	Finitura	Prezzo M²
052219	Pure White	2550 x 1860 x 8	Nera	Liscia	103,89

D - s2, d0

052/8

APPLICAZIONI TRESPA® TOPLAB® VERTICAL

- *Per applicazioni verticali in ambienti funzionali e di laboratorio*
- *Mobili, pareti e cappe*

CARATTERISTICHE TRESPA® TOPLAB®

- *Facile da pulire*
- *Altamente resistente ai prodotti chimici e ai detergenti più aggressivi*
- *Non favorisce la crescita batterica*
- *Elevata resistenza ai graffi*
- *Contatto Alimentare*

Trespa® TopLab® Plus

Finitura CrystalMatt - Colori 2 lati - Film 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	Anima	Finitura	Prezzo M²
052220	Pure White	3050 x 1530 x 16	Nera	Liscia	224,65

052/8

Pure White

APPLICAZIONI TRESPA® TOPLAB® PLUS

- *Per ambienti in cui l'igiene, la prevenzione della contaminazione, il rispetto dell'ambiente, l'ergonomia e la sicurezza sono criteri essenziali*
- *Banchi e piani di lavoro*

STRATIFICATO COMPATTO ARPA® - FORMICA®





Stratificato Compatto Arpa®

Colori 2 lati - Anima nera e anima bianca

Codice	Colore	Formato (mm)	Anima	Finitura	Prezzo M²
082013*	Bianco 0001	3050 x 1300 x 8	Bianca	Liscia	178,10
082006	Bianco 0001	3050 x 1300 x 6	Nera	Liscia	60,72
082002	Bianco 0001	3050 x 1300 x 8	Nera	Liscia	75,90
082010	Bianco 0001	4200 x 1600 x 8	Nera	Liscia	75,90
082003	Bianco 0001	3050 x 1300 x 10	Nera	Liscia	91,20
082004	Bianco 0001	3050 x 1300 x 13	Nera	Liscia	116,11
082005	Nero 0509**	3050 x 1300 x 8	Nera	Liscia	79,69
082007	Grigio 0565	3050 x 1300 x 8	Nera	Liscia	79,69
082008	Grigio 0700	3050 x 1300 x 8	Nera	Liscia	79,69
082012	Grigio 0211	3050 x 1300 x 8	Nera	Liscia	79,69

** Film 2 lati

052/1

M2 *Tranne (082013) Gamma Arpa® Solidcore non a norma antincendio



Formica® Compatto

Colorato 2 lati - Anima nera

Codice	Colore	Formato (mm)	Anima	Finitura	RAL	Prezzo M²
082015	Bianco	3050 x 1300 x 8	Nera	Mat 58	9010	75,90
082017	Nero	3050 x 1300 x 8	Nera	Mat 58	9005	79,69
082016	Grigio	3050 x 1300 x 8	Nera	Mat 58	7016	79,69

052/1

D - s2, d0

APPLICAZIONI
STRATIFICATO COMPATTO

- *Rivestimenti pareti :*
  - Per arredo interno
  - In ambienti umidi (bagni - cucine)
  - In ambienti ad igiene protetta (Ospedali - laboratori - Fabbriche)
  - In ambienti espoti (luoghi che accolgono persone)
- *Arredo per veicoli da trasporto*
- *Cabine docce*
- *Armadi scaffali*

CARATTERISTICHE
STRATIFICATO COMPATTO

- *Elevata resistenza all'umidità*
- *Elevata resistenza ai detergenti chimici*
- *Elevata resistenza ai graffi e agli urti*
- *Facile da pulire*
- *Contatto alimentare*
- *Peso :*
  8,40 kg/m² (Sp. 6 mm)
  11,20 kg/m² (Sp. 8 mm)
  14,20 kg/m² (Sp. 10 mm)
  18,20 kg/m² (Sp. 13 mm)

Qualità Alimentaire
Arpa®

Per altri spessori, formati o finiture, consultateci

POLICARBONATO COMPATTO





CENTAURE SYSTEMS - LEXAN™ SG305

LEXAN™ 9030 Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
030063	2050 x 1250 x 0,75	12,43
030024	2050 x 1250 x 1	16,09
030025	2050 x 1250 x 1,5	24,14
030027	2050 x 1250 x 2	25,82
030035	3050 x 2050 x 2	25,82
030028	2050 x 1250 x 3	36,90
030036	3050 x 2050 x 3	36,90
030029	2050 x 1250 x 4	49,21
030037	3050 x 2050 x 4	49,21
030030	2050 x 1250 x 5	61,50
030038	3050 x 2050 x 5	61,50
030031	2050 x 1250 x 6	73,81
030039	3050 x 2050 x 6	73,81
030032	2050 x 1250 x 8	98,39
030040	3050 x 2050 x 8	98,39
030033	2050 x 1250 x 9,5	123,01
030041	3050 x 2050 x 9,5	123,01
030026	2050 x 1250 x 12	154,90
030034	3050 x 2050 x 12	154,90

B-s1,d0 2 a 6 mm

5

LEXAN™ SG305 Anti-Riflesso Incolore

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
030001	3050 x 2050 x 3	54,80
030002	3050 x 2050 x 4	73,06

B-s1,d0 2 a 6 mm

5

LEXAN™ EXELL D ST Granité Incolore

Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
030136	3050 x 2050 x 3	46,86
030137	3050 x 2050 x 4	62,48
030138	3050 x 2050 x 6	93,71

2

Policarbonato Incolore UV

Protetto UV 2 lati

Codice		Formato (mm)	PrezzoM²
030130**		2050 x 1220 x 0,5	12,43
030115*		2050 x 1250 x 0,75	12,43
030108*		2050 x 1250 x 1	16,09
030109*		2050 x 1250 x 1,5	24,14
030101		2050 x 1250 x 2	28,40
030043		3050 x 2050 x 2	28,40
030329		6100 x 1550 x 2	28,40
030324		6100 x 2050 x 2	28,40
030102		2050 x 1250 x 3	42,60
030003		3050 x 2050 x 3	42,60
	030114	3050 x 2100 x 3	42,60
030313		6100 x 2050 x 3	42,60
030103		2050 x 1250 x 4	56,80
030004		3050 x 2050 x 4	56,80
	030097	3050 x 2100 x 4	56,80
	030122	4050 x 2100 x 4	56,80
030315		6100 x 2050 x 4	56,80
	030009	7000 x 2100 x 4	56,80
030104		2050 x 1250 x 5	71,00
030005		3050 x 2050 x 5	71,00
030316		6100 x 2050 x 5	71,00
030105		2050 x 1250 x 6	85,19
030006		3050 x 2050 x 6	85,19
	030010	7000 x 2100 x 6	85,19
030106		2050 x 1250 x 8	113,58
030007		3050 x 2050 x 8	113,58
030107		2050 x 1250 x 10	141,97
030047		3050 x 2050 x 10	141,97
	F30261	3050 x 2050 x 12	170,36
	F30227	3050 x 2050 x 15	252,78

* Protetto UV 1 lato ** No protetto UV

2

B-s1,d0 0,8 a 6 mm per rif. colonna di sinistra

B-s1,d0 2 a 5 mm per rif. colonna destra


MARTY SPORTS - Stade de SAINT SYMPHORIEN METZ


EIFFAGE

LEXAN™ F2000 Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
030015	2050 x 1250 x 2	68,85
030016	2050 x 1250 x 3	103,26

EN 45 545 2 a 4 mm
Norma ferroviaria HL1, HL2, HL3

V-2 - 2 mm
V-0 - 3 a 6 mm

3

LEXAN™ F2000 Opale WH6D060X

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	PrezzoM²
030045	2050 x 1250 x 2	52%	75,73
030046	2050 x 1250 x 3	43%	113,60

EN 45 545 2 a 4 mm
Norma ferroviaria HL1, HL2, HL3

V-2 - 2 mm
V-0 - 3 a 6 mm

3

LEXAN F2000A
Applicazioni AERONAUTICA
Normativa FST (Fuoco, Fumo, Tossicità)

LEXAN F2500
Applicazioni elettriche
UL 94 V0

Policarbonato Opale
Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	PrezzoM²
030317	3050 x 2050 x 2	39%	29,82
030318	3050 x 2050 x 3	28%	44,73
030330	6100 x 1550 x 3	28%	44,73
030319	6100 x 2050 x 3	28%	44,73
030320	3050 x 2050 x 4	19%	59,64
030325	6100 x 2050 x 4	19%	59,64

B-s1,d0

2 LATI UV

2

Policarbonato Opale Diffuser 700
Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	PrezzoM²
03032*1	3050 x 2050 x 3	70%	44,73
030322	6100 x 2050 x 3	70%	44,73
030083	6100 x 2050 x 4	58%	59,64
030134	6100 x 2050 x 5	49%	74,55

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

2

LEXAN™ EXELL D Opale Bright WH7D1360
Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Tras. lum	PrezzoM²
030070	3050 x 2050 x 3	47%	56,08
030071	3050 x 2050 x 4	41%	74,77
030128	3050 x 2050 x 5	41%	93,46

B-s1,d0 2 a 6 mm

2 LATI UV

6

LEXAN™ Bianco WH6D060X

Codice	Colore	Formato (mm)	Tras lum	PrezzoM²
030017	Opale	3050 x 2050 x 3	55%	42,47
030018	Opale	3050 x 2050 x 4	46%	56,80

5

Policarbonato Fumé Bronzo
Protetto UV 2 lati

Codice	Formato (mm)	Tra lum	PrezzoM²
030117	3050 x 2050 x 3	50%	48,99
030118	3050 x 2050 x 4	50%	65,32
030081	6100 x 2050 x 4	50%	65,32
030119	3050 x 2050 x 5	50%	81,65
030082	6100 x 2050 x 5	50%	81,65
030120	3050 x 2050 x 6	50%	97,97

B-s1,d0

2 LATI UV

2

NUOVO TUFFAK® Policarbonato Specchiato Argento
Film 1 lato

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
030333	3050 x 2030 x 3	119,40

14

VANTAGGI POLICARBONATO COMPATTO

- *Ampio intervallo di temperatura (da -40° a +120°)*
- *Elevata resistenza agli urti*

POLICARBONATO COMPATTO OPACO





GEPAX™ Nero 7006

Satinato 1 lato

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
030050	2050 x 1250 x 2	43,01
030051	3050 x 2050 x 3	65,26

B-s2,d0

4

LEXAN™ DSP 1556 Nero Goffrato

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
030072	3050 x 2050 x 3	46,04
030073	3050 x 2050 x 4	61,41

4

POLICARBONATO LEXAN Antiabrasione

PARAMETRI / PRODOTTO	MARGARD MR5E	MARGARD MRX
ANTIABRASIONE (secondo ASTDM D1044)	+++++	+++
QUALITÀ OTTICA	+++++	+++
RESISTENZA UV	Garanzia 7 anni	Garanzia 5 anni
Classificazione FUOCO (1)	Euroclass Non Testato UL 94 V0 ép. 9.5 a 12mm	Euroclass C-s3,d0 nel 6mm
Protezione MACCHINA / ROTTURA	Idem LEXAN 9030 selon EN 12417	Idem LEXAN 9030 secondo EN 23125* Nuovo standar
NORME macchinari agricoli e settore pubblico	ECE R43 3 a 12mm	Non testato
NORME Anti GRAFFITI	Secondo NF F 31-112 G1/ G2 UNI9186 3 a 5mm	Non testato
NORME Anti EFFRAZIONE	secondo EN 356 P4 Sp.5 e 6mm	Non testato
Altre NORME	DIN 5510-2 Ferroviari S4/SR2/ST2 nel Sp. 5 e 6mm NF F 16-101 Ferroviari M2/F2 3-8mm	Non testato
PIEGATURA (2)	NO	NO

(1) Qualità MR5FR o MRXFR a richiesta (2) Qualità FMR5XT a richiesta

	LEXAN® 9030	INCOLORE MARGARD®	F2000	OPAQUE GEPAX® Nero
Densità	1,20	1,20	1,24	1,20
Modulo alla flessione	2300	2500	2300	2200
ROHS	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Certificazione al fuoco	M1	A richiesta	M2 / F2	M1
Temperatura di utilizzo °C	- 40° / + 120°	- 40° / +120°	- 40° / + 120°	- 30° / + 110°
Certificazione alimentare	NO	NO	NO	NO
Stabilizzazione UV	Buona	SÍ	NO	NO

	LEXAN® 9030	INCOLORE MARGARD®	F2000	OPAQUE GEPAX® Nero
Lavorazioni a caldo	SÍ	NO	SÍ	SÍ
Formatura a freddo	SÍ	NO	SÍ	SÍ
Smussatura	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Stampa	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

PC COMPATTO ANTIABRASIONE E ANTISTATICO



MARGARD™ Qualità Anti-abrasione MR5E

Protetto UV 2 lati - Anti-abrasione 2 lati

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoM²
033004	Incolore	3000 x 2000 x 3	129,16
033005	Incolore	3000 x 2000 x 4	146,00
033006	Incolore	3000 x 2000 x 5	167,08
033007	Incolore	3000 x 2000 x 6	186,01
033008	Incolore	3000 x 2000 x 8	240,60
033009	Incolore	3000 x 2000 x 9,5	292,15
033003	Incolore	3000 x 2000 x 12	356,09
033011	Verde	3000 x 2000 x 6	224,48
033010	Verde	3000 x 2000 x 8	290,37

2 LATI UV · 10 ANNI · UL

030/7

MARGARD™ Qualità Anti-abrasione FMR5XT

Protetto UV 2 lati - Anti-abrasione 2 lati

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoM²
033022	Incolore	2000 x 1500 x 4	115,20
033023	Incolore	3000 x 2000 x 4	146,88

2 LATI UV · 10 ANNI · UL

030/7

LEXAN™ EXTRITE™ 112 Qualità Anti-abrasione

NUOVO

Protetto UV 2 lati - Anti-abrasione 2 lati

Codice	Colore	Formato (mm)	Caratteristiche	PrezzoM²
033025	Incolore	3050 x 2050 x 4	Protetto UV 2 lati	104,40
033026	Incolore	3050 x 2050 x 5	Protetto UV 2 lati	121,95
033027	Incolore	3050 x 2050 x 6	Protetto UV 2 lati	141,93
033028	Incolore	3050 x 2050 x 8	Protetto UV 2 lati	177,48

B-s1,d0 2 a 6 mm · 2 LATI UV · 15 ANNI · UL

030/8

Policarbonato Antistatico Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
030098	3000 x 2000 x 4	320,84
030099	3000 x 2000 x 5	371,12
030100	3000 x 2000 x 6	425,80
030140	3000 x 2000 x 8	487,53

B1

13

CARATTERISTICHE MARGARD™ - EXTRITE™

- *Altissima resistenza agli urti, all'abrasione e agli agenti atmosferici*
- *Maggiore resistenza chimica*

APPLICAZIONI MARGARD™ - EXTRITE™

- **MR5E :** *Solo per applicazioni piane : vetrate antivandalismo, barriere di sicurezza, barriere acustiche, ecc...*
- **EXTRITE™ :** *protezione delle macchine, barriere acustiche*

VANTAGGI MARGARD™ - EXTRITE™


- *Resistenza ai raggi UV*
- *Garantito 10 anni contro la rottura (MR5E)*
- *Garantito 7 anni contro la perdita di trasmissione luminosa e difetti di rivestimento (MR5E)*
- *Garantito 15 anni contro la rottura, l'ingiallimento e la perdita di trasmissione luminosa (EXTRITE™)*

APPLICAZIONI PC ANTISTATICO

- *Utilizzo ideale nel settore elettrotecnico*
- *Sala bianca*
- *Può essere utilizzato in ambienti esplosivi*



PMMA COLATO INCOLORE

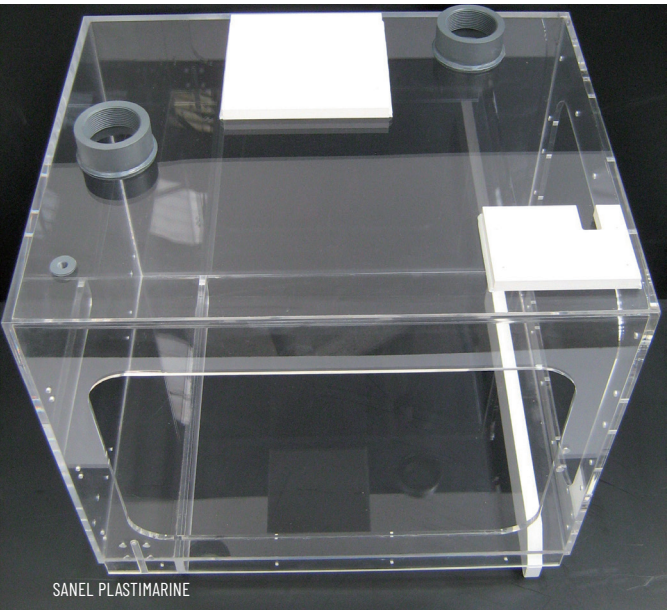
SANEL PLASTIMARINE




DECOVOLUME

ALTUGLAS™ Colato Incolore

Codice	Referenza	Formato (mm)	PrezzoM²
010300*	-	1200 x 600 x 1	40,46
100015	100.10000	3050 x 2030 x 2	32,27
010103	100.10000	2000 x 1220 x 3	32,80
010042	100.10000	3050 x 2030 x 3	29,81
010104	100.10000	2000 x 1220 x 4	41,74
010043	100.10000	3050 x 2030 x 4	37,94
010105	100.10000	2000 x 1220 x 5	49,68
010044	100.10000	3050 x 2030 x 5	45,17
010106	100.10000	2000 x 1220 x 6	59,62
010045	100.10000	3050 x 2030 x 6	54,20
010070	100.10000	2000 x 1220 x 8	79,49
010046	100.10000	3050 x 2030 x 8	72,26
010071	100.10000	2000 x 1220 x 10	99,36
010038	100.10000	3050 x 2030 x 10	90,33
010072	100.10000	2000 x 1220 x 12	125,27
010039	100.10000	3050 x 2030 x 12	113,88
010110	100.10000	2000 x 1220 x 15	164,42
010040	100.10000	3050 x 2030 x 15	149,47
010111	100.10000	2000 x 1200 x 20	229,66
010041	100.10000	3050 x 2030 x 20	208,78
010112	100.10000	2000 x 1200 x 25	267,96
010303	100.10000	3050 x 2030 x 25	263,75

* Referenza non Altuglas

(2000 x 1220mm) 1

(3050 x 2030mm) 7

ALTUGLAS™ Colato Incolore film trasparente

Codice	Referenza	Formato (mm)	PrezzoM²
010304	102.10000	3050 x 2030 x 3*	30,70
010305	102.10000	3050 x 2030 x 4*	39,08
010229	102.10000	3050 x 2030 x 5	46,53

* Film solo 1 lato trasparente 7

Altuglas™ Colato Antiurto 30% Incolore

Codice	Referenza	Formato (mm)	PrezzoM²
010432	174.10000	3050 x 2030 x 3	34,30
010433	174.10000	3050 x 2030 x 5	51,95
010434	174.10000	3050 x 2030 x 8	83,79

16

ALTUGLAS™ Colato Incolore Granité 2 lati

Codice	Referenza	Formato (mm)	PrezzoM²
010190	122.10000	2000 x 1220 x 4	50,52
010191	122.10000	2000 x 1220 x 6	75,78
010192	122.10000	2000 x 1220 x 8	101,04

10

ALTUGLAS™ Colato Shieldup Incolore

Codice	Referenza	Formato (mm)	PrezzoM²
010416	190.10000	3050 x 2030 x 3,2	81,70

6

CARATTERISTICHE SHIELDUP

- *Ultra resistente agli urti*
- *Ultra resistente agli agenti chimici*
- *Resistente ai graffi e ai raggi UV*
- *Termoformabile*

RACCOMANDAZIONI

ALTUGLAS™ Shieldup per l'industria automobilistica, navale, dei trasporti e dell'aviazione (parabrezza rinfo zati))

Barre Quadre PMMA Colato Incolore

Codice	Colore	Sezione in mm	Lunghezza in mm	PrezzoU
019001	Incolore	10 x 10	2000	13,38
019002	Incolore	15 x 15	2000	25,19
019003	Incolore	20 x 20	2000	38,57
019004	Incolore	25 x 25	2000	57,08
019005	Incolore	30 x 30	2000	80,70
019006	Incolore	40 x 40	2000	116,13
019007	Incolore	50 x 50	2000	192,09

010/19

Barre Tonde PMMA Colato Incolore

Codice	Diametro in mm	Lunghezza in mm	PrezzoU
016011	7	2000	6,80
016001	8	2000	6,46
016002	10	2000	8,73
016003	12	2000	11,38
016019	14	2000	16,14
016004	16	2000	18,98
016012	18	2000	23,36
016005	20	2000	27,17
016013	22	2000	29,38
016006	25	2000	41,34
016007	30	2000	55,65
016008	35	2000	68,74
016009	40	2000	85,12
016010	50	2000	144,06
016014	60	1000	129,21
016015	70	1000	191,63
016016	80	1000	246,98
016017	90	1000	295,26
016018	100	1000	356,02
016020	110	1000	434,11
016021	120	1000	540,58
016023	150	1000	1067,16

010/18

ALTUGLAS™ Colato Blocco Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
011001	2000 x 1200 x 30	389,92
011008	3050 x 2030 x 30	449,06
011002	2000 x 1200 x 40	519,89
011028	3000 x 2000 x 40	614,59
011003	2000 x 1200 x 50	746,72
011004	2000 x 1200 x 60	935,34
011006	1010 x 1220 x 100	2231,10

010/13

ALTUGLAS™ Colato Bianco opale

Codice	Referenza	Tras. lum.	Formato (mm)	PrezzoM²
010290	100.27000	40%	3050 x 2030 x 3	31,30
010002	100.27000	40%	3050 x 2030 x 4	39,83
010003	100.27000	40%	3050 x 2030 x 5	47,42
010004	100.27000	40%	3050 x 2030 x 6	56,91
010080	100.27000	40%	3050 x 2030 x 8	75,87
010081	100.27000	40%	3050 x 2030 x 10	97,68
010288	100.27000	40%	3050 x 2030 x 15	161,65
010290	100.27000	40%	3050 x 2030 x 20	225,78
010333	100.27016	50%	3050 x 2030 x 3	31,30
010334	100.27016	50%	3050 x 2030 x 4	39,83
101025	100.27016	50%	3050 x 2030 x 5	47,42
010336	100.27016	50%	3050 x 2030 x 6	56,91
010337	100.27016	50%	3050 x 2030 x 8	75,87
010338	100.27016	50%	3050 x 2030 x 10	97,68
010271	100.27016	50%	3050 x 2030 x 15	161,65
010272	100.27016	50%	3050 x 2030 x 20	225,78
010029	100.27018	82%	3050 x 2030 x 3	31,30
010030	100.27018	82%	3050 x 2030 x 4	39,83
010113	100.27018	82%	3050 x 2030 x 5	47,42
010114	100.27018	82%	3050 x 2030 x 6	56,91
010406	100.27085	90%	3050 x 2030 x 3	34,29

9

ALTUGLAS™ Colato Bianco Coprente

Codice	Referenza	Formato (mm)	PrezzoM²
010344	100.47005	3050 x 2030 x 3	31,30
010346	100.47005	3050 x 2030 x 5	47,42
100093*	100.47005	3050 x 2030 x 6	56,91
100094	100.47005	3050 x 2030 x 8	75,87
100095	100.47005	3050 x 2030 x 10	97,68
010005	100.47010	3050 x 2030 x 3	31,30
010006	100.47010	3050 x 2030 x 4	39,83
010116	100.47010	3050 x 2030 x 5	47,42
010117	100.47010	3050 x 2030 x 6	56,91
010118	100.47010	3050 x 2030 x 8	75,87
010119	100.47010	3050 x 2030 x 10	97,68
010289	100.47010	3050 x 2030 x 15	161,65
010381	100.47010	3050 x 2030 x 20	225,78

* Disponibile fino ad esaurimento scorte


12

ALTUGLAS™ Colato Blocco Opale

Codice	Referenza	Tras. Lum.	Formato (mm)	PrezzoM²
011030	160.27085	90%	2000 x 1200 x 30	487,40

010/13

PMMA COLATO COLORATI

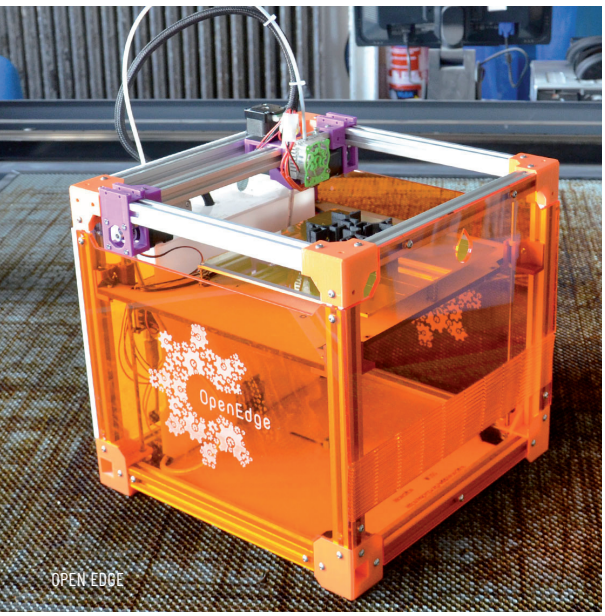

OPEN EDGE


PLEXINAUTIC

ALTUGLAS™ Colato Nero

Codice	Colore	Referenza	Formato (mm)	Prix HT/M²
010052	Nero	101.48000	3050 x 2030 x 3	36,02
010053	Nero	101.48000	3050 x 2030 x 4	45,84
010115	Nero	101.48000	3050 x 2030 x 5	54,57
010082	Nero	101.48000	3050 x 2030 x 6	65,48
010083	Nero	101.48000	3050 x 2030 x 8	87,32
128005	Nero	101.48000	3050 x 2030 x 10	109,13
010393	Nero	101.48000	3050 x 2030 x 12	130,96
010273	Nero	101.48000	3050 x 2030 x 15	163,69
010291	Nero	101.48000	2000 x 1200 x 20	240,10

20

ALTUGLAS™ Colato Colori Coprenti

Codice	Colore	Referenza	Formato (mm)	Tras. Lum.	PrezzoM²
010084	Grigio	100.48007	3050 x 2030 x 3	1%	36,02
010032	Grigio	100.48074	3050 x 2030 x 3	1%	36,02
010011	Blu	100.43002	3050 x 2030 x 3	1%	36,02

4

ALTUGLAS™ Colato Colorati Trasparenti

Codice	Colore	Referenza	Tras. Lum.	Formato (mm)	PrezzoM²
010035	Rosso	100.12000	35%	3050 x 2030 x 3	36,02
010094	Blu	100.13000	30%	3050 x 2030 x 3	36,02
010095	Blu	100.13066	49%	3050 x 2030 x 3	36,02
010085	Arancione	100.15000	47%	3050 x 2030 x 3	36,02
010059	Verde	100.14000	12%	3050 x 2030 x 3	36,02
010088	Verde	100.14004	51%	3050 x 2030 x 6	65,48
010089	Verde	100.14004	51%	3050 x 2030 x 8	87,32
010090	Verde	100.14004	51%	3050 x 2030 x 10	109,13
010149	Verde	100.14028	75%	3050 x 2030 x 6	65,48
010150	Verde	100.14028	75%	3050 x 2030 x 8	87,32
010078	Aqua Look	100.13032	66%	3050 x 2030 x 8	87,32
010311	Blu	100.13015	66%	3050 x 2030 x 3	54,56
010312	Blu	100.13015	66%	3050 x 2030 x 5	36,02

4

ALTUGLAS™ Colato Colorati Diffondenti

Codice	Colore	Referenza	Trasm. Lum.	Formato (mm)	PrezzoM²
010054	Rosso	100.22001	13%	3050 x 2030 x 3	36,02
010055	Rosso	100.22002	20%	3050 x 2030 x 3	36,02
010056	Rosso	100.22003	10%	3050 x 2030 x 3	36,02
010057	Rosso	100.22004	13%	3050 x 2030 x 3	36,02
010210	Rosso	100.22006	14%	3050 x 2030 x 3	36,02
010211	Rosso	100.22013	14%	3050 x 2030 x 3	36,02
010058	Rosso	100.22017	11%	3050 x 2030 x 3	36,02
010120	Avorio	100.21013	28%	3050 x 2030 x 3	36,02
010036	Rosa	100.22007	23%	3050 x 2030 x 3	36,02
010007	Blu	100.23000	13%	3050 x 2030 x 3	36,02
010008	Blu	100.23003	15%	3050 x 2030 x 3	36,02
010009	Blu	100.23004	4%	3050 x 2030 x 3	36,02
010010	Blu	100.23008	5%	3050 x 2030 x 3	36,02
010065	Blu	100.23010	4%	3050 x 2030 x 3	36,02
010066	Blu	100.23012	14%	3050 x 2030 x 3	36,02
010034	Arancione	100.25001	14%	3050 x 2030 x 3	36,02
010062	Verde	100.24003	3%	3050 x 2030 x 3	36,02
010060	Verde	100.24001	9%	3050 x 2030 x 3	36,02
010064	Verde	100.24013	-	3050 x 2030 x 3	36,02
010093	Verde	100.24015	6%	3050 x 2030 x 3	36,02
010048	Giallo	100.21003	24%	3050 x 2030 x 3	36,02
010050	Giallo	100.21030	23%	3050 x 2030 x 3	36,02
010195	Giallo	100.21045	16%	3050 x 2030 x 3	36,02
010020	Champagne	100.21007	27%	3050 x 2030 x 3	36,02

4


Le percentuali di trasmissione luminosa indicate in tabella sono indicative, eventuali variazioni non implicano alcuna nostra responsabilità.

ALTUGLAS™ Colato Colorati Fumè

Codice	Colore	Referenza	Tras. Lum.	Formato (mm)	PrezzoM²
010012	Bronzo scuro	100.16032	28%	3050 x 2030 x 3	34,46
010014	Bronzo scuro	100.16032	28%	3050 x 2030 x 6	62,63
010015	Bronzo scuro	100.16032	28%	3050 x 2030 x 8	83,51
010389	Bronzo scuro	100.16032	28%	3050 x 2030 x 12	130,96
010390	Bronzo scuro	100.16032	28%	3050 x 2030 x 15	185,55
010016	Bronzo chiaro	100.16036	62%	3050 x 2030 x 3	34,46
010017	Bronzo chiaro	100.16036	62%	3050 x 2030 x 4	43,84
010327*	Bronzo chiaro	100.16036	62%	3050 x 2030 x 5	52,19
010018	Bronzo chiaro	100.16036	62%	3050 x 2030 x 6	62,63
010019	Bronzo chiaro	100.16036	62%	3050 x 2030 x 8	83,51
010151	Bronzo chiaro	100.16036	62%	3050 x 2030 x 10	104,37
010391	Bronzo chiaro	100.16036	62%	3050 x 2030 x 12	130,96
010392	Bronzo chiaro	100.16036	62%	3050 x 2030 x 15	185,55
010320	Fumè grigio	100.16022	23%	3050 x 2030 x 3	34,46
010321	Fumè grigio	100.16022	23%	3050 x 2030 x 4	43,84
010324	Fumè grigio	100.16022	23%	3050 x 2030 x 8	83,51
010022*	Fumè grigio	100.16026	51%	3050 x 2030 x 3	34,46
010023*	Fumè grigio	100.16026	51%	3050 x 2030 x 4	43,84
010329	Fumè grigio	100.16044	57%	3050 x 2030 x 3	34,46
010330	Fumè grigio	100.16044	57%	3050 x 2030 x 5	52,19
010443	Fumè grigio	100.16326	51%	3050 x 2030 x 3	34,46
010444	Fumè grigio	100.16326	51%	3050 x 2030 x 4	43,84
010453	Fumè grigio	100.16326	51%	3050 x 2030 x 5	52,19
010446	Fumè grigio	100.16326	51%	3050 x 2030 x 6	62,63
010447	Fumè grigio	100.16326	51%	3050 x 2030 x 8	83,51
010448	Fumè grigio	100.16326	51%	3050 x 2030 x 10	104,37
010451	Fumè grigio	100.16326	51%	3050 x 2030 x 12	130,96
010452	Fumè grigio	100.16326	51%	3050 x 2030 x 15	185,55
010436	Fumè blu	100.16321	44%	3050 x 2030 x 6	62,63
010437	Fumè blu	100.16321	44%	3050 x 2030 x 8	83,51
010438	Fumè blu	100.16321	44%	3050 x 2030 x 10	104,37
010440	Fumè blu	100.16321	44%	3050 x 2030 x 12	130,96
010441	Fumè blu	100.16321	44%	3050 x 2030 x 15	185,55

* Disponibile fino ad esaurimento di stock
Stop produzione ref. 100.16026 sostituito dal ref. 100.16326

11

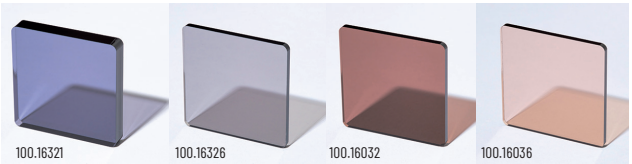

ALTUGLAS™ Colato Monosatinato

Codice	Colore	Referenza	Tras. Lum.	Formato (mm)	PrezzoM²
141000	Incolore	121.10000	90%	3050 x 2030 x 3	34,27
141001	Incolore	121.10000	90%	3050 x 2030 x 4	47,80
141002	Incolore	121.10000	90%	3050 x 2030 x 5	56,90
010350	Incolore	121.10000	90%	3050 x 2030 x 8	91,04
010353	Incolore	121.10000	90%	3050 x 2030 x 10	113,80
010394	Bianco	121.47005	-	3050 x 2030 x 3	35,99
010395	Bianco	121.47005	-	3050 x 2030 x 5	59,74
010277	Opale	121.27000	39%	3050 x 2030 x 3	35,99
141040*	Opale	121.27006	30%	3050 x 2030 x 3	35,99
010031	Nero	121.48000	-	3050 x 2030 x 3	41,42
010396	Nero	121.48000	-	3050 x 2030 x 5	65,43

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

17

ALTUGLAS™ Colato Bisatinato

Codice	Colore	Referenza	Tras. Lum.	Formato (mm)	PrezzoM²
010077	Incolore	145.10000	90%	3050 x 2030 x 3	43,21
010124	Incolore	145.10000	90%	3050 x 2030 x 4	54,97
010145	Incolore	145.10000	90%	3050 x 2030 x 5	65,55
010125	Incolore	145.10000	90%	3050 x 2030 x 6	78,52
010126	Incolore	145.10000	90%	3050 x 2030 x 8	104,77
010146	Incolore	145.10000	90%	3050 x 2030 x 10	131,07
010358	Incolore	145.10000	90%	3050 x 2030 x 15	196,61
010170	Bianco	145.27014	78%	3050 x 2030 x 3	45,37
010127	Bianco	145.27014	78%	3050 x 2030 x 4	57,72
010172	Bianco	145.27014	78%	3050 x 2030 x 5	68,83
010128	Bianco	145.27014	78%	3050 x 2030 x 6	82,46
010129	Bianco	145.27014	78%	3050 x 2030 x 8	110,10
145705	Bianco	145.27014	78%	3050 x 2030 x 10	137,52
010412	Bianco	145.27014	78%	3050 x 2030 x 15	206,44
010280	Grigio	145.18018	50%	3050 x 2030 x 4	63,22
101056	Grigio	145.18018	50%	3050 x 2030 x 6	90,30
010281	Rosso	145.12018	37%	3050 x 2030 x 4	63,22
010282	Rosso	145.12018	37%	3050 x 2030 x 6	90,30
010133	Blu	145.13040	9%	3050 x 2030 x 4	63,22
010136	Blu	145.23074	63%	3050 x 2030 x 4	63,22
010137	Blu	145.23074	73%	3050 x 2030 x 6	90,30
010279	Arancione	145.15007	52%	3050 x 2030 x 4	63,22
145153	Arancione	145.15007	52%	3050 x 2030 x 6	90,30

2


VANTAGGI
COLORATO FUMÈ

- *Protegge dalla luce viva*
- *Disponibili diverse gradazioni di grigio e bronzo*
- *Forte capacità di filtrare i raggi UV*

CARATTERISTICHE
PMMA SATINATO

- *Espositori*
- *Supporti, vetrine*
- *Allestimenti per interni*

PMMA ESTRUSO INCOLORE - RICICLATO

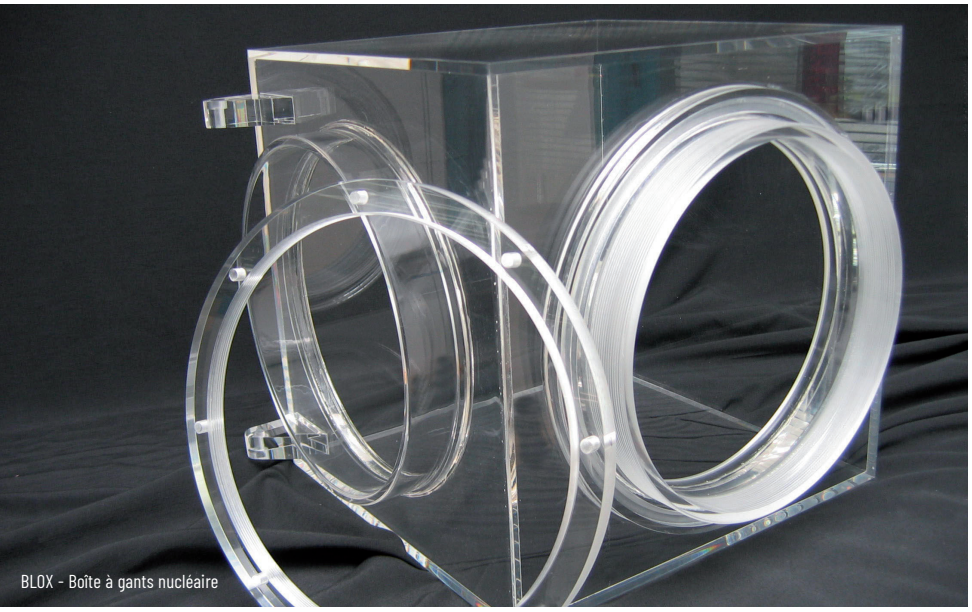
BLOX - Boîte à gants nucléaire


FORM XL

PMMA Estruso Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
012018	3050 x 2050 x 1,5	18,14
012165	2050 x 1250 x 2	17,28
012166	2050 x 1525 x 2	17,28
012167	3050 x 2050 x 2	17,28
012171	4050 x 2050 x 2	18,15
012172	3050 x 2050 x 2,5	21,60
012173	2050 x 1250 x 3	25,92
012174	2050 x 1525 x 3	25,92
012175	3050 x 2050 x 3	25,92
012148	3050 x 2100 x 3	27,21
012177	4050 x 2050 x 3	27,21
012142	2050 x 1250 x 4	34,55
F12035	2050 x 1525 x 4	34,55
012025	3050 x 2050 x 4	34,55
012109	3050 x 2100 x 4	36,27
012047	4050 x 2050 x 4	36,27
012160	4050 x 2100 x 4	36,27
012185	2050 x 1250 x 5	43,20
012186	2050 x 1525 x 5	43,20
012187	3050 x 2050 x 5	43,20
012188	4050 x 2050 x 5	45,36
012144	2050 x 1250 x 6	51,84
F12037	2050 x 1525 x 6	51,84
012027	3050 x 2050 x 6	51,84
012192	2050 x 1250 x 8	69,12
012193	2050 x 1525 x 8	69,12
012194	3050 x 2050 x 8	69,12
012137	2050 x 1250 x 10	86,40
F12039	2050 x 1525 x 10	86,40
012019	3050 x 2050 x 10	86,40
012020 012214*	3050 x 2050 x 12	105,68
012138	2050 x 1250 x 15	149,04

PMMA Estruso Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
F12040	2050 x 1525 x 15	149,04
012021 012215	3050 x 2050 x 15	149,04
012146	2050 x 1250 x 20	207,36
F12041	2050 x 1525 x 20	207,36
012043 012216	3050 x 2050 x 20	207,36
012044 012205	3050 x 2000 x 25	302,40

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

2

ALTUGLAS™ EX R-LIFE Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
012218	3050 x 2050 x 3	31,10
012217	3050 x 2050 x 5	51,84
012219	3050 x 2050 x 8	82,94

012/14

VANTAGGI ALTUGLAS R-LIFE

75% materiali riciclati

- *Lastre prodotte utilizzando PMMA riciclato*

VANTAGGI PMMA ESTRUSO

- *Termoformabile*
- *Migliori tolleranze di spessore rispetto al PMMA colato*



MULTIFORM



ALTUGLAS

PMMA Estruso Bianco Opale

Codice	Formato (mm)	Tras. Lum.	PrezzoM²
F12103	3050 x 2050 x 2	32%	19,06
F12151	3050 x 2050 x 2	82%	19,06
F12104	3050 x 2050 x 3	25%	28,59
F12149	4050 x 2050 x 3	25%	30,01
F12109	3050 x 2050 x 3	75%	28,59
F12105	3050 x 2050 x 4	19%	38,12
F12150	4050 x 2050 x 4	19%	40,02
F12132	3050 x 2050 x 4	70%	38,12
F12106	3050 x 2050 x 5	16%	47,65
F12108	3050 x 2050 x 6	14%	57,19

4

PMMA Estruso Bianco Coprente

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
012089	3050 x 2050 x 2	19,06
012052	3050 x 2050 x 3	28,59
012053	3050 x 2050 x 4	38,12
012054	3050 x 2050 x 5	47,65
012095	3050 x 2050 x 6	57,19
012096	3050 x 2050 x 8	76,24
012097	3050 x 2050 x 10	95,30

3

PMMA Estruso Nero

Codice		Formato (mm)	PrezzoM²
012010	F12110	3050 x 2050 x 2	21,91
012011	F12111	3050 x 2050 x 3	31,31
012055	F12155	3050 x 2050 x 4	41,72
012056	F12156	3050 x 2050 x 5	52,16
012057	F12157	3050 x 2050 x 6	58,50
012083	F12183	3050 x 2050 x 8	87,54
012084	F12184	3050 x 2050 x 10	109,60

5

PMMA Estruso Strutturati

Codice	Tipo	Formato (mm)	PrezzoM²
012031	Punta di diamante	3000 x 1400 x 3	34,21
012012	Cristalli di ghiaccio	3000 x 1400 x 3	34,21

6

PMMA Estruso Specchiato

Applicazioni per interni

Codice	Tipo	Formato (mm)	PrezzoM²
014003	Specchiato Argento	3050 x 2030 x 2	57,21
014004	Specchiato Argento	3050 x 2030 x 3	68,46
014006	Specchiato Argento	3050 x 2030 x 5	109,54
014005	Specchiato Oro	3050 x 2030 x 3	100,76
014007	Specchiato Rosso	3050 x 2030 x 3	105,37
014009	Specchiato Antracite	3050 x 2030 x 3	105,37
014010	See-Thrue	2440 x 1220 x 3	153,65

012/11

CARATTERISTICHE


SPECCHIATO SEE-THRUE

- *Qualità di specchio unidirezionale: permette di vedere attraverso il lato posteriore senza essere visti*



PMMA ESTRUSO ANTIRIFLESSO - ANTIURTO



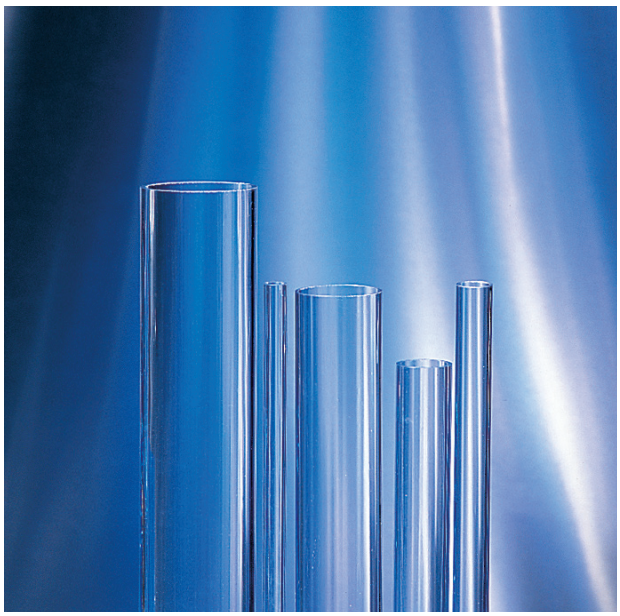

PMMA Estruso Antiurto 610 Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
F13105	3050 x 2050 x 2	33,27
F13101	3050 x 2050 x 3	47,53
F13102	3050 x 2050 x 4	63,37
F13103	3050 x 2050 x 5	79,21
F13104	3050 x 2050 x 6	95,06

012/9

PMMA Estruso Antiurto 610 Opale

Codice	Formato (mm)	Tras. Lum.	PrezzoM²
F13106	3050 x 2050 x 3	25%	49,90
F13107	3050 x 2050 x 4	-	66,54

012/7

Le percentuali di trasmissione luminosa indicate in tabella sono indicative, eventuali variazioni non implicano alcuna nostra responsabilità.

PMMA Estruso Antiriflesso

1 lato satinato

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoM²
012158	Incolore	3050 x 2050 x 2	25,71
012159	Incolore	3050 x 2050 x 3	38,55

13

RACCOMANDAZIONI
Prodotti per l'incollaggio e la manutenzione del PMMA
Vedere pagine 58

ALTUGLAS™ Estruso Antiurto EI25 Incolore

Codice	Referenza	Formato (mm)	PrezzoM²
200115	272.10000	3050 x 2050 x 2	30,18
200107	272.10000	3050 x 2050 x 3	45,42
013009	272.10000	3050 x 2050 x 4	60,53
200117*	272.10000	3050 x 2030 x 10	158,90

* Disponible fino ad esaurimento di stock

012/8

CARATTERISTICHE
PMMA ANTIURTO

	PMMA Antiurto 610	Altuglas™ EI 50	EI25
Densità (g/cm³)	1,17	1,16	1,17
Resistenza alla trazione (MPa)	46	50	56
Modulo alla flessione (MPa)	1900	2100	2400
Allungamento alla rottura (%)	40	45	52
Durezza Rockwell	60	-	-
Resistenza all'impatto (kJ/m2)	6,3	5	4

APPLICAZIONI
PMMA ANTIURTO

- *Arredo urbano ; Insegne ; Protezioni ; Parabrezza*

VANTAGGI
PMMA ANTIURTO

- *Elevata resistenza agli urti*
- *Elevata resistenza ai prodotti chimici*
- *Ottima termoformabilità*

ALTUGLAS™ Estruso Antiurto EI50 Incolore

Codice	Referenza	Formato (mm)	PrezzoM²
200122	271.10000	3050 x 2050 x 3	48,00
013017	271.10000	3250 x 2050 x 3	48,00
200123	271.10000	3050 x 2050 x 4	64,00
013019	271.10000	3250 x 2050 x 4	64,00

012/8

Tubi PMMA Estruso Incolore (2000 mm)

Codice	Diam/est. (mm)	Diam/est. (mm)	Spes. (mm)	Confezione	PrezzoML
017042	7	5	1	10	1,76
017043	8	4	2	10	2,17
017001	10	6	2	10	1,76
017044	10	7	1,5	10	1,39
017045	12	6	3	10	2,55
017002	12	8	2	10	1,91
017046	12	10	1	10	1,39
017011	13	9	2	10	2,15
017047	14	8	3	10	2,88
017048	14	10	2	10	2,31
017049	15	9	3	10	3,08
017003	15	11	2	10	2,51
017012	16	12	2	10	2,63
017050	18	12	3	10	3,08
017051	18	14	2	10	2,88
017052	20	14	3	10	3,89
017004	20	16	2	10	3,09
017053	22	16	3	5	4,73
017013	22	18	2	5	3,62
017014	24	20	2	5	3,85
017015	25	19	3	5	5,00
017040	25	21	2	5	3,74
017016	26	20	3	5	5,44
017017	28	22	3	5	5,28
017054	30	20	5	5	7,41
017055	30	22	4	5	6,54
017018	30	24	3	5	5,36
017005	30	26	2	5	3,90
017056	32	26	3	5	6,29
017019	32	28	2	5	4,63
017020	34	30	2	5	4,73
017021	36	30	3	5	6,74
017057	36	32	2	5	6,64
017022	38	32	3	1	6,96
017058	40	30	5	1	10,28
017059	40	32	4	1	8,88
017006	40	34	3	1	7,21
017039	40	36	2	1	5,13
017023*	44	38	3	1	10,27
017024*	45	39	3	1	10,33
017060*	50	40	5	1	13,20
017061*	50	42	4	1	11,24
017007*	50	44	3	1	9,65
017041*	50	46	2	1	7,98
017062*	60	50	5	1	18,04
017063*	60	52	4	1	14,15

* Lunghezza 2050mm

012/10

Tubi PMMA Estruso Incolore (2050 mm)

Codice	Diam/est. (mm)	Diam/est. (mm)	Spes. (mm)	Confezione	PrezzoML
017008	60	54	3	1	11,84
017064	60	56	2	1	9,54
017065	64	60	2	1	10,33
017066	70	60	5	1	19,07
017025	70	64	3	1	13,94
017067	70	66	2	1	12,09
017068	76	68	4	1	18,21
017069	80	70	5	1	22,37
017070	80	72	4	1	18,43
017009	80	74	3	1	15,37
017071	80	76	2	1	16,29
017072	90	80	5	1	26,34
017073	90	82	4	1	21,71
017026	90	84	3	1	17,76
017074	90	86	2	1	13,94
017075	100	90	5	1	28,76
017076	100	92	4	1	24,63
017010	100	94	3	1	19,80
017077	110	100	5	1	30,39
017078	110	102	4	1	28,69
017027	110	104	3	1	20,98
017079	120	110	5	1	33,24
017080	120	112	4	1	28,73
017028	120	114	3	1	22,86
017081	125	115	5	1	37,41
017029	125	119	3	1	21,63
017030	130	122	4	1	31,80
017031	134	124	5	1	40,30
017082	134	128	3	1	23,31
017083	150	140	5	1	39,69
017084	150	142	4	1	32,60
017032	150	144	3	1	27,74
017085	160	150	5	1	44,46
017086	160	152	4	1	36,20
017033	160	154	3	1	27,63
017087	180	170	5	1	50,65
017088	180	172	4	1	41,75
017034	180	174	3	1	34,79
017089	200	190	5	1	53,49
017090	200	192	4	1	45,12
017035	200	194	3	1	36,83
017036	240	232	4	1	58,49
017091	250	240	5	1	80,99
017037	250	242	4	1	65,37
017092	250	244	3	1	50,62
017038	300	292	4	1	124,87

* Lunghezza 2050mm

012/10

PS ANTIURTO


DIPLEX


REVOLUPLAST / SAVOIE PLAST

PS Antiurto

Film protettivo sul lato brillante

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo M²
071011	Bianco	2000 x 1200 x 1	5,97
071015	Bianco	2050 x 1050 x 1	5,97
071019	Bianco	3000 x 1200 x 1	5,97
600200	Bianco	3050 x 2050 x 1	5,97
071020*	Bianco	3000 x 1200 x 1,5	8,95
071046	Bianco	3050 x 2050 x 1,5	8,95
071012	Bianco	2000 x 1200 x 2	11,93
071017	Bianco	2050 x 1050 x 2	11,93
071038	Bianco	3050 x 2050 x 2	11,93
071022*	Bianco	3000 x 1200 x 3	17,89
071039	Bianco	3050 x 2050 x 3	17,89
071040	Bianco	3050 x 2050 x 4	23,85
071044	Bianco	3050 x 2050 x 5	29,82
071006	Nero	3000 x 1200 x 1,5	9,38
071049	Nero	3050 x 2050 x 1,5	9,38
071041	Nero	3050 x 2050 x 2	12,51
071026*	Nero	3000 x 1200 x 3	18,78
071042	Nero	3050 x 2050 x 3	18,78
071043	Nero	3050 x 2050 x 4	25,04
071045	Nero	3050 x 2050 x 5	31,30

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

Bianco 3

Nero 1

Colori speciali
Formati speciali

Dichiarazione PS Choc

PS Specchio Argento

Film 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	Prezzo M²
F73001	Retro Bianco	2000 x 1000 x 1	27,39
F73004	Retro Nero	2000 x 1000 x 1	27,39

071/2

APPLICAZIONI

PS

- *Pezzi termoformati o incollati*
- *Scatole elettriche*
- *Parti sanitarie*

CARATTERISTICHE

PS

- *Bassa densità*
- *Contatto Alimentare*
- *Facile da lavorare*
- *Ottima idoneità alla termoformatura*



LA TOLERIE PLASTIQUE

ABS Antiurto Liscio

Film 1 lato

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoM²
072014	Bianco	3050 x 1250 x 2	18,04
072015	Bianco	3050 x 1250 x 3	27,08
072016	Bianco	3050 x 1250 x 4	36,09
072023	Bianco	3050 x 1250 x 5	43,14
072012	Nero	3050 x 1250 x 2	18,04
072013	Nero	3050 x 1250 x 3	27,08

1

ABS Antiurto Goffrato

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoM²
072020	Bianco	3050 x 1250 x 3	26,04
072021	Bianco	3050 x 1250 x 4	34,71
072022	Bianco	3050 x 1250 x 5	41,49
072017	Nero	3050 x 1250 x 3	26,04
072018	Nero	3050 x 1250 x 4	34,71
072019	Nero	3050 x 1250 x 5	41,49
072024	Nero	3050 x 1250 x 8	69,42

1

Dichiarazione ABS

SAN Incolore UV

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
075007	1000 x 500 x 2	15,36
075006	1000 x 1000 x 2	15,36
075005	2000 x 1000 x 2	15,36
075003	3050 x 2100 x 3	23,05
075010	1000 x 500 x 4	30,74
075009	1000 x 1000 x 4	30,74
075008	2000 x 1000 x 4	30,74
F75004	3050 x 2100 x 4	30,74
075016	3050 x 2100 x 5	38,39

1

PS Incolore

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
070010	2000 x 1000 x 1,5	11,69
070122	3050 x 2050 x 1,5	11,69
070024	1000 x 500 x 2	15,58
070023	1000 x 1000 x 2	15,58
070011	2000 x 1000 x 2	15,58
070123	3050 x 2050 x 2	15,58
070124	3050 x 2050 x 3	23,36
070074	1000 x 500 x 4	31,18
070073	1000 x 1000 x 4	31,18
070051	2000 x 1000 x 4	31,18

3

PS Opale

Codice	Formato (mm)	Trasmissione luminosa	PrezzoM²
070115*	2000 x 1000 x 2	21%	16,36
070118*	2000 x 1000 x 4	14%	32,74

Disponibile fino ad esaurimento scorte

4

PS Cristal Antiriflesso

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
070108	1000 x 500 x 2	17,48
070106	2000 x 1000 x 2	17,48

1

PS Incolore Antiriflesso

Grande formato

Codice	Formato (mm)	PrezzoM²
070007	2150 x 1250 x 1,5	11,69

2


APPLICAZIONI
ABS


- *Parti termoformate nell'industria navale, del mobile e sanitario*
- *Rivestimento veicoli speciali*

CARATTERISTICHE
ABS

- *Eccellente resistenza agli urti*
- *Contatto Alimentare*
- *Ottima idoneità alla termoformatura*
- *Facile da incollare*

POLIAMMIDE PA 6 - PA 6 C

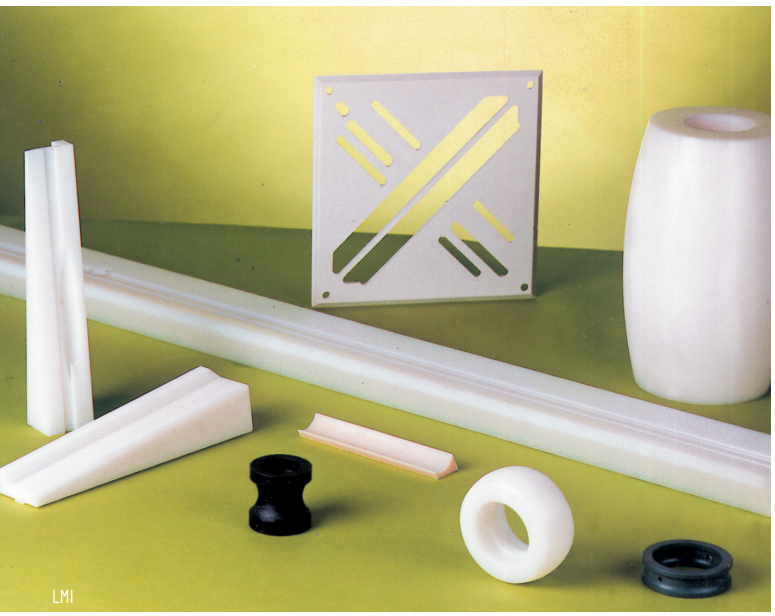
LMI

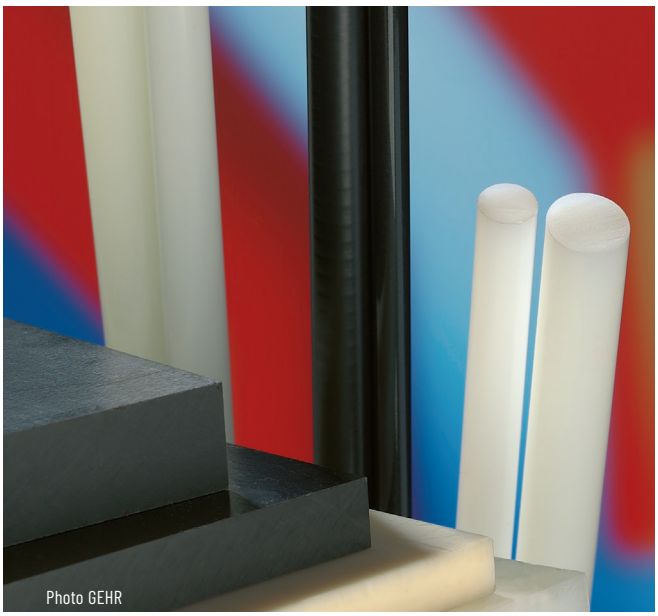
Photo GEHR

PA 6 C - Lastre colato

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoU
910017	Nero	2000 x 1000 x 20	567,57
910019	Nero	2000 x 1000 x 30	840,44
910023	Naturale	2000 x 1000 x 10	341,01
910024	Naturale	2000 x 1000 x 16	543,09
910011	Naturale	2000 x 1000 x 20	543,23
910012	Naturale	2000 x 1000 x 25	668,60
910013	Naturale	2000 x 1000 x 30	804,42
910015	Naturale	2000 x 1000 x 40	1065,59
910016	Naturale	2000 x 1000 x 50	1326,77
910025	Naturale	2000 x 1000 x 60	1587,94

Taglio su richiesta nei formati 1000 x 1000 o 1000 x 500mm. 900/2
Fatturazione a formato

Tariffa taglio : 0,15 Euro per mm di spessore della lastra e per taglio a sega.
Fatturazione minima di taglio : 20 euro


Lastre PA 6.6 caricate fibra di vetro.
Possibilità di smussi e tagli
Per lastre e barre PVDF, PTFE, PET, PEEK, consultateci


PA 6 - Barre colato

Codice	Colore	Diametro in mm	Lunghezza in mm	PrezzoU
900076	Nero	90	2000	170,26
900056*	Nero	120	2000	309,98
900066	Naturale	50	2000	68,05
900067	Naturale	60	2000	94,39
900068	Naturale	70	2000	131,73
900069	Naturale	80	2000	170,14
900070	Naturale	90	2000	214,05
900071	Naturale	100	2000	204,75
900053	Naturale	110	2000	244,46
900054	Naturale	120	2000	296,69
900045	Naturale	130	1000	176,55
900047	Naturale	150	1000	235,05

* Disponibile fino ad esaurimento scorte 900/1
Taglio su richiesta nelle lunghezze 1 ml.
Fatturazione a lunghezza 2 ml o 1 ml
Tariffa taglio : 0,15 Euro per mm di diametro di barra e per taglio a sega.
Fatturazione mini per il taglio : 20 euros

Barre di lunghezza 2 ml :
Diametri fino a 250mm

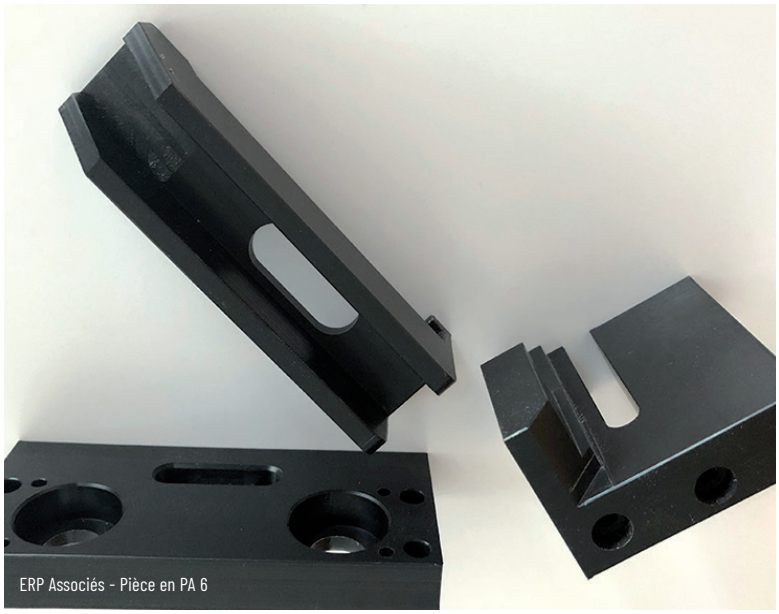
ERP Associés - Pièce en PA 6

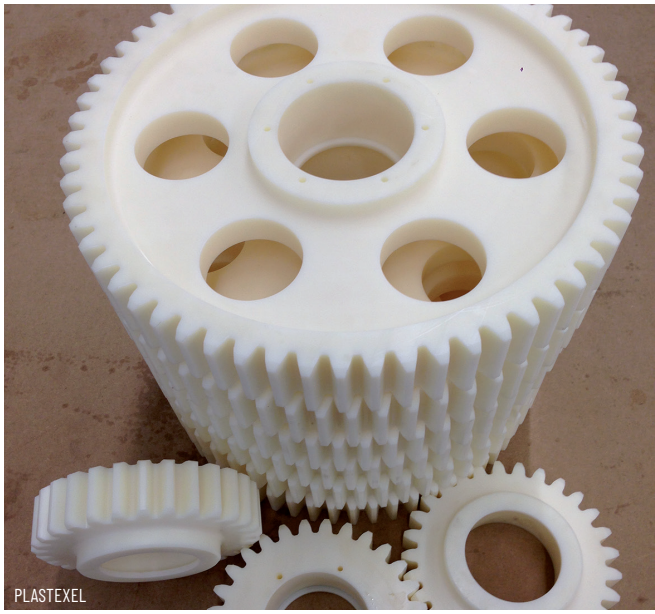
PLASTEXEL

PA 6 - Barre estruso

Codice	Colore	Diametro in mm	Lunghezza in mm	PrezzoU
900079	Naturale	10	3000	4,04
900001	Naturale	16	3000	10,36
900003	Naturale	20	3000	12,43
900005	Naturale	25	3000	19,49
900007	Naturale	30	3000	27,83
900010	Naturale	40	3000	49,11

900/1

Taglio su richiesta nelle lunghezze 1 ml o 2 ml
Fatturazione a lunghezza 3 ml, 2 ml o 1 ml
Tariffa taglio : 0,15 euro per mm di diametro di barra e per taglio a sega
Fatturazione minima di taglio : 20 euro

Qualità Alimentare
secondo UE 10/2011
PA 6

Barre cave estruse naturali
Barre PA 6.6 caricate fibra di vetro
Barre PA 12 trasparente
Possibilità di smussi e tagli, consultateci

CARATTERISTICHE
PA 6 - PA 6 C

	PA 6	PA 6 C
Densità	1,13	1,15
Colori standard	Ecru (bianco)	Ecru (avorio)
Modulata E - ISO 527 - 1	3330	3470
Durata Shore	80	83
RoHS	SI	SI
Certificato fuoco	NO	NO
Temperatura d'utilizzo °C	-40° / + 100°	-40° / +105°
Certificato alimentare	SI	SI
Stabilizzazione UV	NO	NO


	PA 6	PA 6 C
Termoformatura, piegatura a caldo	POSSIBILE	POSSIBILE
Lavorazione	SI	SI

VANTAGGI
LASTRA PA 6 ESTRUSA

Lastre stabilizzate mediante ricottura dopo la fabbricazione.

POLIACETALI POM-C



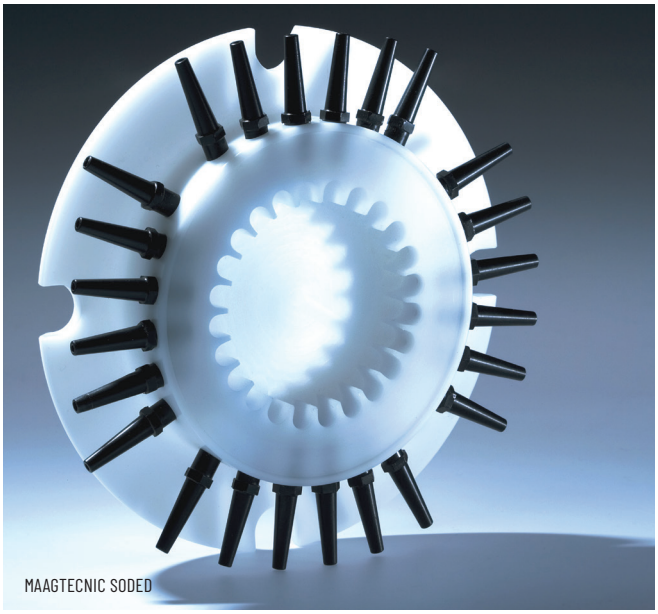

MAAGTECNIC SODED

POM-C - Lastre estruso

Codice	Colore	Formato (mm)	PrezzoU
960022	Nero	2000 x 1000 x 10	352,79
960032	Nero	2000 x 1000 x 16	562,42
960024	Nero	2000 x 1000 x 20	697,54
960025	Nero	2000 x 1000 x 25	864,17
960026	Nero	2000 x 1000 x 30	1051,49
960027	Nero	2000 x 1000 x 40	1385,90
960028	Nero	2000 x 1000 x 50	1719,15
960029	Nero	2000 x 1000 x 60	2089,19
960030	Nero	2000 x 1000 x 70	2427,04
960031	Nero	2000 x 1000 x 80	2787,88
960012	Naturale	2000 x 1000 x 10	337,01
960013	Naturale	2000 x 1000 x 15	505,16
960014	Naturale	2000 x 1000 x 20	666,33
960015	Naturale	2000 x 1000 x 25	825,48
960016	Naturale	2000 x 1000 x 30	1004,41
960017	Naturale	2000 x 1000 x 40	1323,84
960018	Naturale	2000 x 1000 x 50	1642,17
960019	Naturale	2000 x 1000 x 60	1995,64
960020	Naturale	2000 x 1000 x 70	2318,37
960021	Naturale	2000 x 1000 x 80	2663,05

Aspetto della superficie con linee di estrusione 900/4

Taglio su richiesta nei formati 1000 x 1000 o 1000 x 500mm

Fatturazione a formato

Spese taglio : 0,15 euro per mm di spessore della lastra e per taglio a sega.

Fatturazione minima di taglio : 20 euro

VANTAGGI POM-C ESTRUSO

- *Lastre e barre stabilizzate mediante ricottura dopo la fabbricazione.*

POM-C - Barre

Codice	Colore	Diametro in mm	Lunghezza in mm	PrezzoU
950049	Nero	10	3000	5,97
950022	Nero	16	3000	12,17
950024	Nero	20	3000	16,35
950026	Nero	25	3000	25,51
950028	Nero	30	3000	36,54
950030	Nero	36	3000	52,42
950031	Nero	40	3000	64,46
950032	Nero	45	3000	81,71
950033	Nero	50	3000	100,66
950035	Nero	60	3000	144,80
950037	Nero	70	3000	196,16
950039	Nero	80	3000	257,18
950041	Nero	90	3000	325,09
950042	Nero	100	3000	401,63
950050	Nero	110	3000	487,83
950051	Nero	120	1000	194,22
950052	Nero	130	1000	227,54
950053	Nero	140	1000	263,15
950054	Nero	150	1000	302,81
950043	Naturale	10	3000	5,23
950001	Naturale	16	3000	11,69
950003	Naturale	20	3000	15,62
950005	Naturale	25	3000	24,38
950007	Naturale	30	3000	34,91
950009	Naturale	36	3000	50,06
950010	Naturale	40	3000	61,59
950011	Naturale	45	3000	78,05
950012	Naturale	50	3000	96,16
950014	Naturale	60	3000	138,31
950016	Naturale	70	3000	187,25
950018	Naturale	80	3000	245,67
950020	Naturale	90	3000	310,54
950021	Naturale	100	3000	383,66
950044	Naturale	110	3000	465,98
950045	Naturale	120	1000	185,52
950046	Naturale	130	1000	217,35
950047	Naturale	140	1000	251,38
950048	Naturale	150	1000	289,25


Barre con stabilizzazione semplice / per una doppia stabilizzazione, consultateci
Taglio su richiesta nelle lunghezze 1ml o 2ml
Fatturazione alla lunghezza

900/3

Spese taglio : 0,15 euro per mm di diametro de barra e per taglio a sega.
Fatturazione minima di taglio : 20 euro

secondo UE 10/2011
POM-C

Barre POM-C rettificate, consultateci
Barre POM-C colori, consultateci

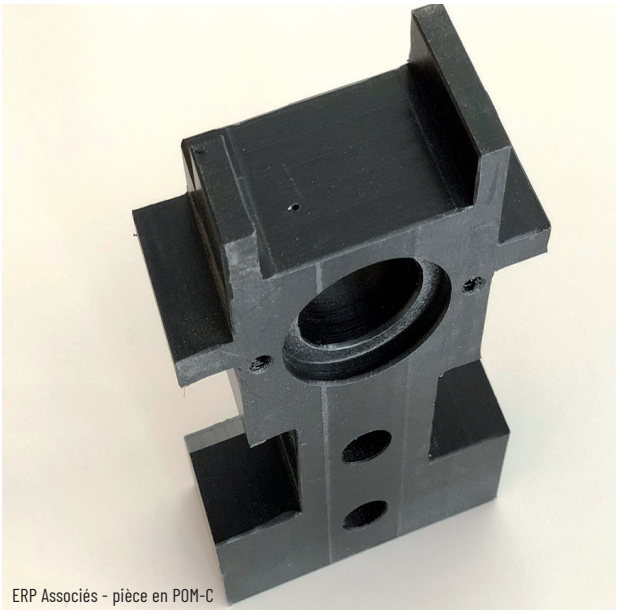

ERP Associés - pièce en POM-C

CARATTERISTICHE
POM-C

	POM-C
Densità	1,39
Colori standard	Ecru (biano) e nero
Modulabile E - ISO 527 - 1	2855
Durata Shore	83
RoHS	SI
Certificato fuoco	NO
Temperatura d'utilizzo °C	-40° / + 100°
Certificato alimentare	SI
Stabilizzazione UV	NO

	POM-C
Termoformatura, piegatura a caldo	POSSIBILE
Lavorazione mediante prelievo di trucioli	SI



Babine ABS e PLA per stampante 3D
6 colori, 2 diametri, consultateci

PARABOND® CONSTRUCTION – 600 – TRASPARENTE



Bianco

Nero 9011

Sfumature di seguito: disponibile da 25 Cartucce. Scadenza: 1 settimana.

Bianco 1013

Pietra Naturale

Beige scuro

Beige grigio 1019

Grigio 7004

Grigio 7005

Grigio 7023

Grigio Basalto

Marrone 8007

Marrone 8016

Terracotta

Bianco crema 9001



CARATTERISTICHE PARABOND 600

- *Elevata forza incollante*
- *TACK iniziale molto elevato*
- *Durezza SHORE A : 55*
- *Approvazione KOMO (Incollaggio pannelli di facciata)*
- *Approvazione IKI (Norme ospedaliere)*

PARABOND CONSTRUCTION (290 ml)

SNJF

Codice	Colore	Confezione	PrezzoU
045017	Bianco (SNJF)	25 x 290ml	9,13
045019	Nero (SNJF)	25 x 290ml	9,13

090/2

CARATTERISTICHE PARABOND CONSTRUCTION

- *colla mastice neutra a base di un polimero ibrido*
- *Mono componente e pronto all'uso*
- *Indurisce a temperatura ambiente tramite l'azione dell'umidità dell'aria*
- *Può essere verniciato e utilizzato come mastice adesivo su facciate e su pietra naturale*
- *Temperatura d'applicazione +5°C e +40°C*
- *Durezza SHORE A / Classe 25HM*

snjf CE

APPLICAZIONI PARABOND CONSTRUCTION

- *Aderisce senza primer sulla maggior parte dei materiali di costruzione*
- *Adatto per superfici leggermente umide*
- *Ideale anche per superfici alcaline come il cemento, il mattone, il cemento composito*

VANTAGGI PARABOND CONSTRUCTION

- *Ottima resistenza contro l'invecchiamento e le intemperie*
- *Dopo la vulcanizzazione, Parabond mostra una perdita minima di peso e di volume*
- *Utilizzo a basse e alte temperatura (da -40°C a +90°C)*

Parabond® 600

Codice	Colore	Confezione	PrezzoU
045020	Bianco	25 x 290ml	12,69

090/2

Parabond® Transparent

Codice	Colore	Confezione	PrezzoU
045018	Trasparente	25 x 290ml	14,10

090/2

ALTUGLAS™ Cleaner

Prodotto per la pulizia e antistatico per PMMA

Codice	Confezione	PrezzoU
029008	1 L	18,48

1

PMMA Cleaner senza silicone

Codice	Confezione	PrezzoU
029005	750 ml	17,75

1

APPLICAZIONI CLEANER

- *Pulizia di vetrine e di espositori*

ALTUGLAS™ Polish

Cera lucidante PMMA

Codice	Tipo	Confezione	PrezzoU
029012	Polish n°1	1 kg	23,73
029014	Polish n°2	1 kg	21,24

1

VANTAGGI POLISH

- *Polish 1 : Eliminazione di leggeri graffi superficali.*
- *Polish 2 : Finitura dopo l'azione del Polish 1.*

SENZA SILICONE







Mousse Bi-Adesivo



Bi Adesivo trasparente

Mousse Bi-Adesiva

Codice	Formato	Confezione	PrezzoU
090122	66ml x 19mm x 1mm	1 pezzo	20,56

090/5

CARATTERISTICHE MOUSSE BI-ADESIVA

- *Applicazioni per interno (Min: -30° C Maxi: 60° C)*
- *Posa tra+ 15 e + 30° C - Forza adesiva +++*
- *Buona resistenza alle muffe.*
- *Stoccare nel suo imballaggio originale preservando dall' umidità (durata: 2 anni)*

Bi-Adesivo trasparente

Codice	Formato	Confezione	PrezzoU
090121	33 ml x 19mm x 1mm	1 pezzo	39,99

090/5

CARATTERISTICHE BI-ADESIVO TRASPARENTE

- *Applicazioni per interno ed esterno (Min: -40° C Maxi: +150° C)*
- *Posa tra + 15 et + 30° C - Forza adesiva: ++*
- *Ottima resistenza agli UV e alle muffe.*
- *Stoccare nel suo imballaggio originale preservando dall' umidità (durata: 2 anni)*

COLLA PMMA



APPLICAZIONI
COLLA ALTUGLAS

- *Incollaggio sui bordi (coperchi, scatole)*
- *Incollaggio di angoli (Espositori) : S2003E et S2002*
- *Incollaggio su superfici verticali (lettere di insegne in rilievo) : P10*

CARATTERISTICHE
COLLA ALTUGLAS

- *Colla a base di MMA per PMMA colato ed estruso*
- *Importanza della preparazione dell' incollaggio : pulizia dei bordi e corretta preparazione delle quantità consigliate. Locale a temperatura controllata e ventilazione consigliata*
- *Consigliata ricottura dei pezzi dopo l'incollaggio (non la S2002)*

ALTUGLAS™ Colla S2003E

Codice	Tipo	Confezione	PrezzoU
029013	Base solvente	1 kg	40,12

1

VANTAGGI
ALTUGLAS™ S2003E

- *Monocomponente, senza solventi clorurati*
- *Tempi d'indurimento superficiale : circa 1H / indurimento completo 24H*
- *Ottima tenuta meccanica in trazione*
- *Prodotto viscoso, non crea capillarità*

ALTUGLAS™ Colla P10

Codice	Tipo	Confezione	PrezzoU
029004	Colla con catalizzatore	1 kg	51,16

1

VANTAGGI
ALTUGLAS™ P10

- *Colla trasparente bicomponente*
- *Importante la fase iniziale di preparazione delle dosi e il mix*
- *Tempi d'indurimento superficiale : 2H / indurimento completo 24H*

ALTUGLAS™ Colla S2002

Codice	Tipo	Confezione	PrezzoU
029016	Base solvente	1 kg	39,50

1

VANTAGGI
ALTUGLAS™ S2002

- *Monocomponente*
- *Tempi d'indurimento superficiale : 30 a 45' / indurimento completo 24H - 72H*
- *Diffusione per capillarità*
- *Per pannelli decorativi, si consiglia la P10*

Colla Köratac® VC 34 et VC 35

Colla solvente a base di resina sintetica

Codice	Designazione	Tipo	Confezione	PrezzoU
045022	VC 34 trasparente	Colla PVC	1 x 200ml	4,50
045023	VC 35 bianco	Colla PVC	1 x 200ml	4,50

029/1

APPLICAZIONI KORATAC

- *Incollaggi di plastiche tipo PVC o ABS > 3mm*
- *Incollaggio di piccola carpenteria in PVC incolore o bianco*

CARATTERISTICHE KORATAC

- *Presa iniziale : da1 a 2 min*
- *Presa definitiva : 24/48h*
- *Resistenza alla temperatura : +85°C*
- *Alta rapidità di presa*
- *Eccelente stabilità agli UV senza subire ingiallimenti*







Colla ACRObond® MPR

Colla solvente a base di resina sintetica

Codice	Colore	Confezione	PrezzoU
045001	Translucido	1 x 180ml	6,67

029/1

APPLICAZIONI ACROBOND® MPR

- *Incollaggio di PVC flessibile o rigido, ABS, PS Antiurto, ASA, SAN*

CARATTERISTICHE ACROBOND® MPR

- *Trasparente, incolore*
- *Presa iniziale : da 10 a 15 min*
- *Presa definitiva : 24/48h*
- *Eccellente stabilità agli UV senza subire ingiallimenti*
- *Resistenza alla temperatura : +85°C*
- *Alta rapidità di presa*

Colla Cianoacrilato

Codice	Colore	Confezione	PrezzoU
090002	Trasparente	1 x 20g	5,64

029/1

APPLICAZIONI CIANOACRILATO

- *Incollaggio di caucciù, materie plastiche rigide, alluminio, acciaio sgrassato*

CARATTERISTICHE CIANOACRILATO


- *Trasparente*
- *Presa iniziale : da 3 a 14 sec*
- *Presa definitiva : 10 mn*
- *Resistenza alla temperatura : +85°C*
- *Incollaggio di gomma, materie plastiche rigide, alluminio, acciaio sgrassato*

COLLA PC - MATERIALI TRASPARENTI- PE - PP





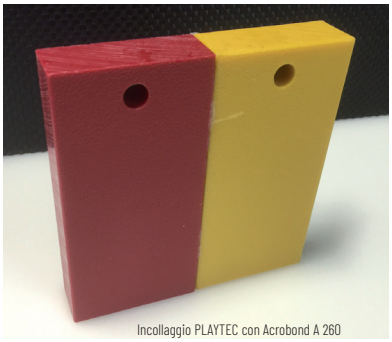


Incollaggio PLAYTEC con Acrobond A 260



Per l'utilizzo di questi adesivi, consultare le schede tecniche e di sicurezza nella biblioteca tecnica su sunclear.it

CARATTERISTICHE
ACROBOND® A 260 MP

- **Bicomponente in 1 Cartuccia da 50ml ratio 10:1*
- *Semitrasparente*
- *Presa rapida iniziale in 10 minuti e definitiva in 12 ore*

Colla ACRODIS® CL
Colla a solvente fluida

Codice	Tipo	Confezione	PrezzoU
029019	Colla a solvente fluida	1 L	11,01

1

Colla ACRObond® A 251 TR
Colla Bicomponente (MMA)

Codice	Denomina-zione	Tipo	Confezione	PrezzoCAR
F29020	A 251 TR	Colla bicomponente	Cartone da 4 cartucce	83,40
029022	MXK 25/37/50	Miscelatore	Confezione da 10 pezzi	13,20
029024	DMPR	Pistola	1 pezzo	63,90

1

APPLICAZIONI
ACROBOND® A 251 TR

- *Tutti i polimeri e specialmente per PC, PVC, ABS, PS, PET, PET-G*

CARATTERISTICHE
ACROBOND® A 251 TR

- **Bicomponente in 1 Cartuccia da 2 x 25ml ratio 1:1*
- *Trasparente*
- *Presa iniziale molto rapida da 4 a 5 minuti*
- *Presa definitiva dopo qualche ora*

Colla ACRObond® A 260 MP
Colla Bicomponente acrilica MMA


Codice	Denomina-zione	Tipo	Confezione	PrezzoCAR
F29021	A 260 MP	Colla bicomponente	Cartone da 4 cartucce	179,40
029023	MBQX 05-16L	Miscelatore	Confezione da 10 pezzi	13,20
029024	DMPR	Pistola	1 pezzo	63,90

1

APPLICAZIONI
ACROBOND® A 260 MP

- *Tutti i polimeri e specialmente per PE, PP, FOAMLITE*

TABELLA DI UTILIZZO DELLE COLLE

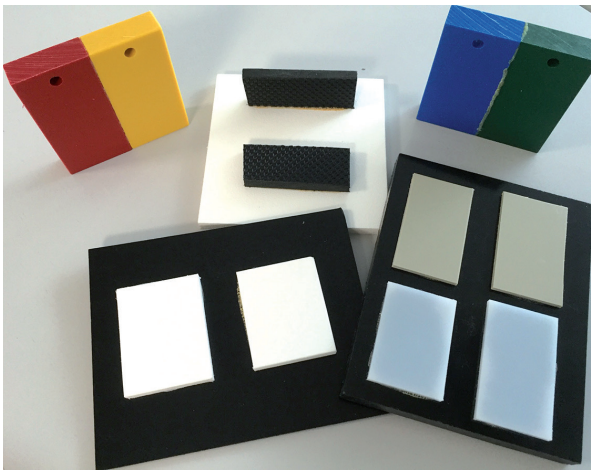

Questa tabella è una guida per aiutarti a scegliere la colla corretta per assemblare un materiale su se stesso (es: PC su PC, ABS su ABS, ...).

Per gli assemblaggi di materiale da A a materiale B, sono richiesti test o prove.

Per l'utilizzo di queste colle, richiedere le schede tecniche e di sicurezza

COLLE / MASTICI a catalogo	Informazioni complementari	PMMA	PC COMPATTO	ALLUM. GREZZO	ALLUM. COMPO.	PVC ESPANSO	PVC COMPATTO	PET	PETG	PS	ABS	PE	PP	FOAMLITE
PARABOND Construction	Mastice Colla monocomponente			👍	👍					👍	👍			
PARABOND 600 MS POLYMERE	Mastice Colla monocomponente			👍	👍									
ALTUGLAS ADHESIVE S2003E	Monocomponente Trasparente Viscosa	👍								👍	👍			
ALTUGLAS ADHESIVE S 2002	Monocomponente Trasparente Fluida	👍												
ALTUGLAS ADHESIVE P 10	Bicomponente Trasparente	👍												
KORATAC VC34 - VC35	Monocomponente						👍				👍			
ACROBOND MPR	Monocomponente					👍	👍				👍			
Colle Cyanoacrylate	Colla rapida Monocomponente													
ACRODIS CL	Monocomponente Fluida		👍											
ACROBOND A 251 TR	Bicomponente. Rapporto 1:1 Trasparente/ultra-rapida		👍	👍		👍	👍	👍	👍	👍	👍			
ACROBOND A 260 MP	Bicomponente. Rapporto 10:1 Colla polivalente e speciale per PE/PP											👍	👍	👍
CLEANER	Prodotto di pulizia													

👍 Consigliato — Consultare il fornitore — Sconsigliato — Non testato.

Queste informazioni sono solo a titolo indicativo per potervi orientare nella vostra scelta. Ad ogni modo vi invitiamo a testarle e a verificare le condizioni di utilizzo riportate sulle schede tecniche e di sicurezza.

SUNCLEAR
ITALIA

AGENZIE

MILANO
Regione : LOMBARDIA
Via Villapia, 27
20003 CASOREZZO (MI)
Tel. 02.903566.1
E-mail : milano@sunclear.it

BOLOGNA
Regione : EMILIA - ROMAGNA
Via del Tornitore, 20
40138 BOLOGNA
Tel. 051/533859
E-mail : bologna@sunclear.it

PADOVA
Regione : VENETO
Via Alessandro Volta, 27
35030 Veggiano (PD)
Tel. 049.6365099
E-mail : padova@sunclear.it



SUNCLEAR SRL
Via Villapia, 27
20003 CASOREZZO (MI)
Tel. +39.02.903566.1

www.sunclear.it

Stampa verde - Inchiostro vegetale

FSC
www.fsc.org
FSC® C081731

Questo catalogo è stampato su carta certificata FSC. Tutte le informazioni sui prodotti, le foto e i prezzi sono soggetti a modifiche nel corso dell'anno.